



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Kvartsilasininen monimetallilamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	P75 [Poikittainen+/-75ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	3000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	5500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	12000 h
Järjestelmän kuvaus	ei sov. [Ei sovellettavissa]

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	646 [CCT / 4 600 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	182000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	189000 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	60 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	77 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	67 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	375
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	385
Vastaava värlämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	96 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	63

Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	220 V [220]

Power (Rated) (Nom)	1960.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	28.4 A
Lampun virta (EM) (nim.)	16.5 A
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	140 V
Jännite (min.)	120 V
Jännite (nim.)	130 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	155 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	2156 kWh


Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	600 °C
Kannan lämpötila (suurin)	300 °C

Tuotetiedot		Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Koko tuotekoodi	871150018376745	Materiaalinumero (12NC)	928073609231
Tilaustuotteen nimi	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	Nettopaino (kappale)	569.000 g
EAN/UPC – tuote	8711500183767	ILCOS Code	MT-2000/46/2B-H-E40-/H
Tilauskoodi	18376745		
Osoittaja – määrä/pakkaus	1		

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytetään suurpaine-elohopealampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Mittapiirros



HPI-T 2000W/646 E40 220V

Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101.5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Valonjakotiedot

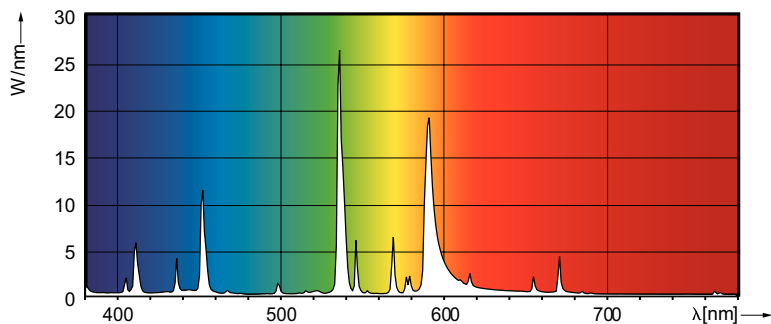

HPI-T

