



MASTERColour CDM-Rm Mini

CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

MASTERColour CDM-R mini -valonlätteellä saat MASTERColour-tekniikan kaikki edut yhdessä 50 mm:n kokoisessa heijastinlampussa, jossa on ensiluokkainen valontuotto. Tällä valonlätteellä voit luoda oikeanlaisen ympäristön myymäläsi asiakkaille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX10 [GX10]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Ansi-koodi HID	C156/O
Kytkenäjäjakso	1350X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	25 °
Valokeilan kulma, tekninen	22 °
Valokeilan kulma, tekninen	27.5 °
Valokeilan kulma, tekninen	16.5 °
Valovirta (nimellinen) (min.)	900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1000 lm
Valovoima (min.)	3100 cd
Valovoima (nim.)	4100 cd

Valokeilan kuvaus	-
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	75 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 4 000 h (nim.)	85 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0.439
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0.403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	50 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	81
Värintoistoindeksi (nim.)	84
LLMF nimelliskäyttöajan lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	900 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Uudelleen käynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	120 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	100 V
Jännite (min.)	90 V


MASTERColour CDM-Rm Mini

Jännite (nim.)	95 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	- [-]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3.5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0.4

Rajoitukset ja turvallisuus


- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)

Mittapiirros




CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 25D

Valonjakotiedot

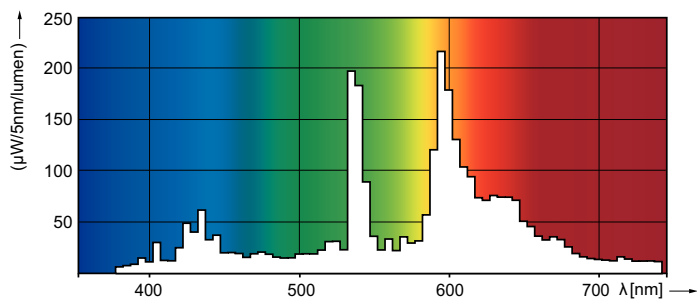

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lämpötila heijastimen kaulaosassa (suurin)	215 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829120301800
Tilaustuotteen nimi	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
EAN/UPC – tuote	8718291203018
Tilauskoodi	20301800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928191105331
Nettopaino (kappale)	0.047 kg
ILCOS Code	MRS/UB-20/830-H-GX10-51/54.5/25

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830	51 mm	50 mm	65.4 mm	62.75 mm	60.9 mm	59 mm
GX10 MR16 25D						

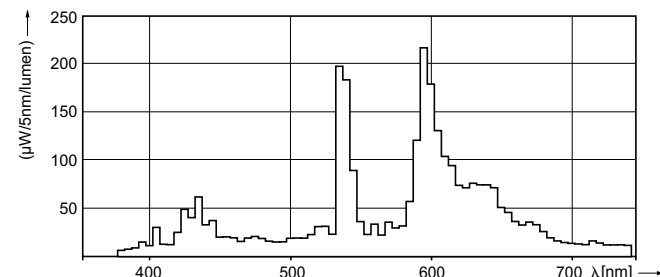

MASTERColour CDM-Rm Mini

