



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T on pienikokoinen keraraminen monimetallilamppu. Lamppu tuottaa säkenöivää valoa, ja valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G12 [G12]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	3500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Ansi-koodi HID	-

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	24780 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	27540 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	92 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	98 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	97 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,435
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,393
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	111 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	85

Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1,30
--------------------------------	------

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	249 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	6 A
Lampun virta (EM) (nim.)	2,99 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (min.)	3500 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	103 V
Jännite (min.)	87 V
Jännite (nim.)	95 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

MASTERColour CDM-T


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	27,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	274 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vaurioeroin D/fc (nim.)	0,15
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	700 °C
Kannan lämpötila (suurin)	280 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020801915
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500208019
Tilauskoodi	20801915
Sähkönumero	4824830
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928089805131
Nettopaino (kappale)	0,039 kg
ILCOS Code	MT/UB-250/830-H-G12-25/135

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- Lamput voivat käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta, lukuun ottamatta lamppuja 35W/942 ja 20W, joiden on käytettävä elektronista ohjauslaitetta.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros




CDM-T 250W/830 G12

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm

MASTERColour CDM-T

Valonjakotiedot

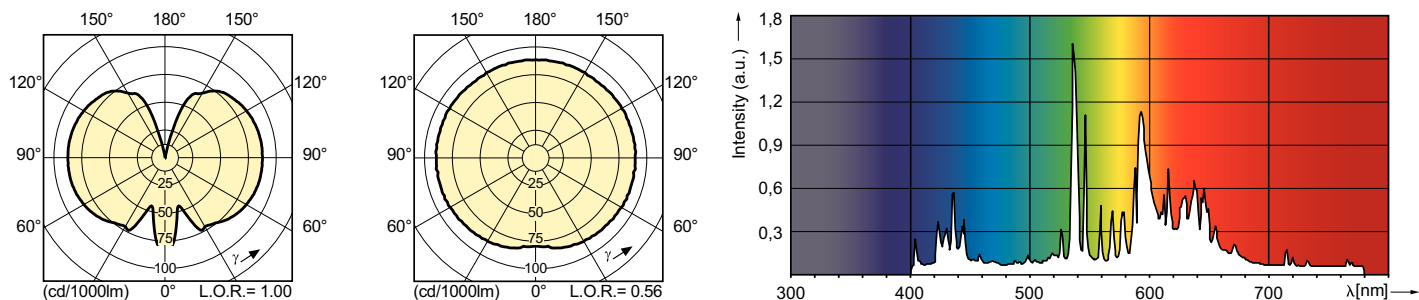

Käyttöikä

