



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini on yksikantainen, pienikokoinen ja erittäin tehokas keraaminen monimetallipurkauslamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU6.5 [GU6.5]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	14000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	16000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	20000 h
Ansi-koodi HID	C156/E

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	1620 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1800 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 1 000 h (nim.)	91 %
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	77 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	78 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	87 %
Valovirran pysyvyys 4 000 h (nim.)	84 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	83 %

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,436
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,396
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	81
Värintoistoindeksi (nim.)	84

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	0,5 A
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	100 V
Jännite (min.)	90 V
Jännite (nim.)	95 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vaurioeroin D/fc (suurin)	0,5
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	380 °C
Kannan lämpötila (suurin)	250 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790089083900
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
EAN/UPC – tuote	8727900890839
Tilauskoodi	89083900
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928183505130
Nettopaino (kappale)	0,007 kg
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H-GU6.5-13.3/52

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Käytä 50W-lamputta vain Philipsin elektronista liitäntälaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros






CDM-Tm 20W/830 GU6.5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Valonjakotiedot

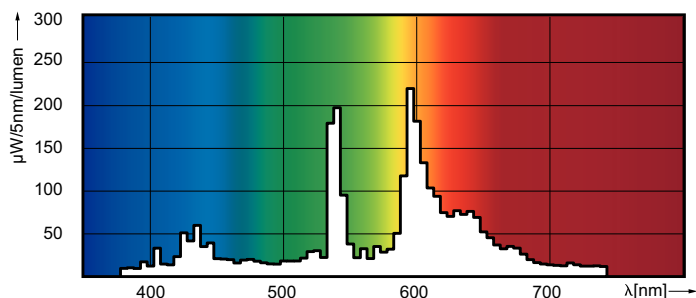

Käyttöikä

