



MASTER SDW-TG Mini

MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12

Pienikokoinen, avoimeen valaisimeen soveltuva, lämmintä valoa antava purkauslamppu, jonka ulkonäkö vastaa MASTERColour CDM-T lamppua

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX12-1 [GX12-1]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	7000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
Ansi-koodi HID	-
Järjestelmän kuvaus	ei sov. [Ei sovellettavissa]

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	825 [CCT / 2 500 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	2100 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2400 lm
Värimerkki	Kullanvalkea
Valovirran pysyvyys 10 000 h (min)	65 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	75 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (min.)	85 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	95 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (min.)	75 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	85 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	468
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	408

Vastaava värilämpötila (nim.)	2500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	44 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	80
Värintoistoindeksi (nim.)	81

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	54.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	1,6 A
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	4000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	205 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	1,0 min
Käynnistysaika (suurin)	60 s
Jännite (suurin)	90 V
Jännite (min.)	78 V
Jännite (nim.)	85 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	2 min

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)

MASTER SDW-TG Mini


Lampun materiaali	-
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	5,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	59 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	500 °C
Kannan lämpötila (suurin)	280 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020323615

Tilaustuotteen nimi	MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500203236
Tilauskoodi	20323615
Sähkönumero	4825587
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928159905131
Nettopaino (kappale)	0,034 kg
ILCOS Code	STH-50/25/1B-GX12-1

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain tarkoituksenmukaisen Philipsin ohjauslaitteen kanssa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



Mittapiirros



SDW-TG 50W/825 GX12-1

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

Valonjakotiedot

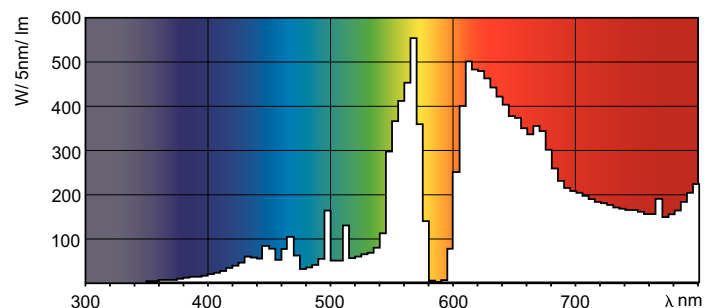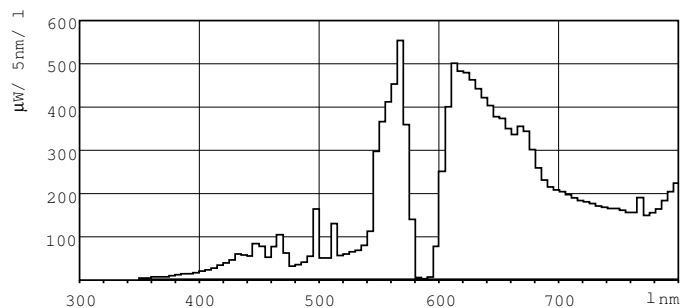

MASTER SDW-TG Mini

Käyttöikä

