


# Led-2D-lamput

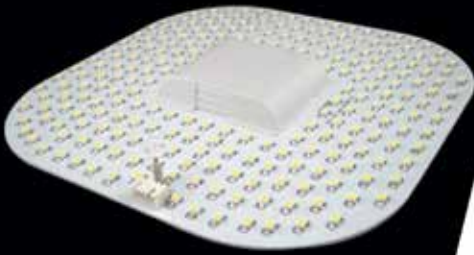

## Yleistä:

- käyttöjännite 230 VAC
- korvaa 2D-loisteputkilampun (4 pin), sytytintä ei käytetä
- saatavana liiketunnistimella ja/tai akulla
- mikroaalloilla toimiva liiketunnistin
- lisävarusteena akkumoduli, joka kytkee valon sähkön katkettua (paloaika 3 h)
- soveltuu suoraan Kosnic-plafondiin
- pitkä käyttöikä
- takuu 3 vuotta

## Soveltuvuus:

- DD-lampun korvike, 2 pin tai 4 pin
- Kosnic-plafodin valolähteeksi

## Tekniset tiedot:



Koodi	KLED09STD/4P-W40	KLED18STD/4P-W40	KLED12CRD/4P-W40	KLED18CRD/4P-W40
Lumen	1050 lm	1880 lm	1320 lm	1880 lm
Teho	9 W	18 W	12 W	18 W
Mitat	145 x 145 mm	192 x 192 mm	192 x 192 mm	192 x 192 mm
Valaisukulma	120°	120°	120°	120°
Käyttölämpötila	-20°C...+50°C	-20°C...+50°C	-20°C...+50°C	-20°C...+50°C
Väriämpö	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Liiketunnistin	ei	ei	kyllä	kyllä
Akkumoduli	KTC27EME-DD	KTC27EME-DD	KTC27EME-DD	KTC27EME-DD
STK-numero				