



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL

MASTER TL-D Super 80 -lamppu antaa enemmän valovirtaa wattia kohden ja paremman värintoiston kuin TL-D Standard Colors -lamput. Lisäksi siinä on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii nykyisiin TL-D-valaisimiin.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Kupu	T8 [26 mm]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	12000 hr
Ikä 10% kuol. lämmänsyt. EL,3h	17000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	10000 hr
Keskim.elinikä EM	15000 hr
Keskim.elinikä EL	20000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	12000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	99 %
LSF EM 6000h,3h jakso	99 %
LSF EM 8000h,3h jakso	99 %
LSF EM 12000h,3h jakso	89 %
LSF EM 16000h,3h jakso	33 %
LSF EM 20000h,3h jakso	2 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K

Valovirta EM 25°C, nim.	3350 Lm
Valovirta EM 25°C, nim.	3350 Lm
Lampun valovirta EM 30°C	3000 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	93 Lm/W
Keskimmääräinen luminassi EM	1.25 cd/cm2
LLMF EM 2000h nimellinen	96 %
LLMF EM 4000h nimellinen	95 %
LLMF EM 6000h nimellinen	94 %
LLMF EM 8000h nimellinen	93 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	91 %
LLMF EM 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	440 -
Värikoordinaatti Y	403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	36 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	36 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	36.0 W
Lampun jännite EM 25°C	103 V

MASTER TL-D Super 80

Lampun virta EM 0.440 A
25°C
Himmennettävissä Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-
merkintä (EEL) A
Elohopeamäärä (Hg) 2.0 mg
Energy consumption
kWh/1000h 42 kWh


• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A 1199.4 (max) mm
Työntösyvyys B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Kokonaispituus C 1213.6 (max) mm
Kuvun halkaisija D 28 (max) mm

• Tuotetiedot


Tilauuskoodi 631954 40
SSTL koodi 4920430
Tuotenimike MASTER TL-D Super 80 36W/830
1SL
Tilaustuotteenimike MASTER TL-D Super 80 36W/830
1SL/25
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 25
Laatikkoon pakkauk-
sessa 25
Viivakoodi tuotteessa 8711500631954
Viivakoodi pakkauk-
sessa 8711500631961
Logistinen koodi - 927921083023
12NC
ILCOS-koodi FD-36/30/1B-E-G13
Nettopaino per kpl 188.000 gr

Mittapiirros

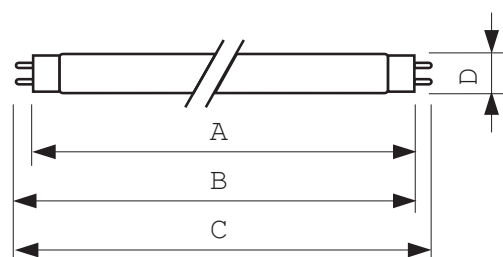



MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



G13

Valonjakotiedot

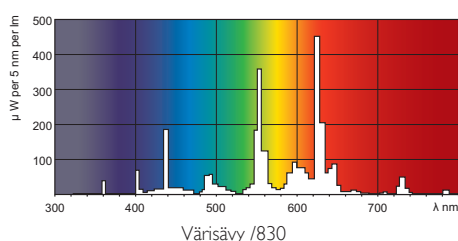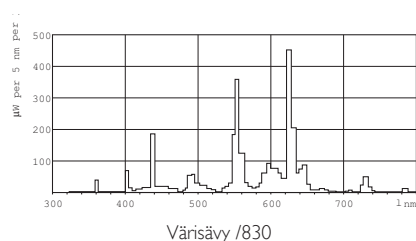



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Heinäkuu 23
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.