



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25

Erittäin pitkäikäinen MASTER TL-D Xtreme -lamppu. Erittäin alhaiset kustannukset käyttöänsä ajan. Sopii käyttökohteisiin, jossa lampunvaihto on kallista korkeiden kattojen tai käyttökatkojen aiheutumisen vuoksi, sekä kohteisiin, jossa polttoajat ovat pitkiä, kuten tunnelit, öljynporauslautat ja tuotantolinjat.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttökä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	47000 h
Käyttökä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	79000 h
LSF 2000h	100 %
LSF 5000h	99 %
LSF 6000h	99 %
LSF 8000h	99 %
LSF 12000h	99 %
LSF 16000h	99 %
LSF 20000h	99 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Valovirta (nim.)	1350 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1350 lm
Värimerkki	Vileä valkea (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	>80
LLMF 2000 h nimellinen	96 %
LLMF 4000 h nimellinen	95 %
LLMF 6000 h nimellinen	94 %

LLMF 8000 h nimellinen	93 %
LLMF 12000 h nimellinen	92 %
LLMF 16000 h nimellinen	91 %
LLMF 20000 h nimellinen	90 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	17.7 W
Lampun virta (nim.)	0.370 A

Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3.0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150054496440
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV

MASTER TL-D Xtreme


EAN/UPC – tuote	8711500544964
Tilauskoodi	54496440
Sähkönumero	4922006
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25

Materiaalinumero (12NC)	927980384014
Nettopaino (kappale)	71.000 g
ILCOS Code	FD-18/40/1B-E-G13

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
- Elektromagneettisessa liitäntälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-sytyttimiä (18 W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

TL-D Xtreme 18W/840

Valonjakotiedot

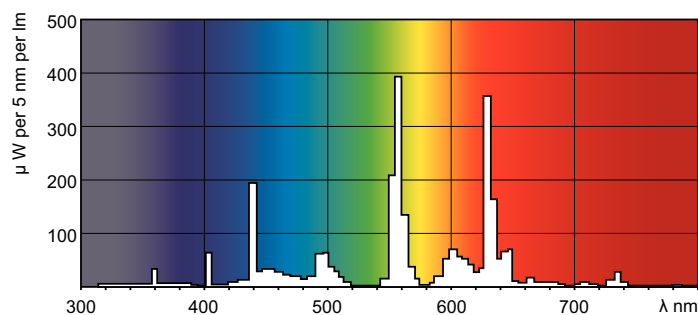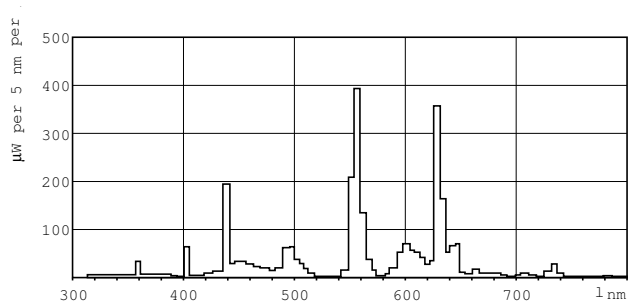

Värisävy /840

Värisävy /840

MASTER TL-D Xtreme

Käyttöikä

