



Master Value LEDtube Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Uusi Philips MASTER LEDtube Universal T8 helpottaa ja yksinkertaistaa valaistushankettasi. Valaistus ei perustu enää virtalähdetekniikkaan, vaan Philips MASTER LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa yksilöllisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, korkeataajuuksisten elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai verkkoliitännän kanssa. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia valoputkia! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sillä voidaan saavuttaa mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	190 °
Valovirta (nim.)	3700 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	160,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80


LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Lampun virta (nim.)	106 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C

Master Value LEDtube Universal T8

T-Case, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	C
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate

Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403662
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951431676800
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
EAN/UPC – tuote	8719514316768
Tilauskoodi	31676800
Paikallinen koodi	4923664
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929002997402
SAP-nettopaino (kappale)	0,270 kg


Mittapiirros

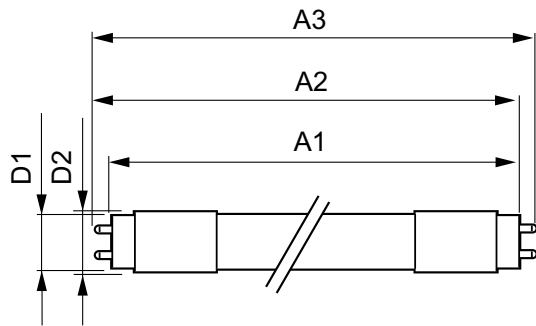

MasValUni 5ft 23W 3700lm 4000K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1500 mm	1506 mm	1514 mm

Valonjakotiedot



Technical Drawing 01 Page 1/1


LEDtube MAS 1 23W G13 3700lm 840-GUL

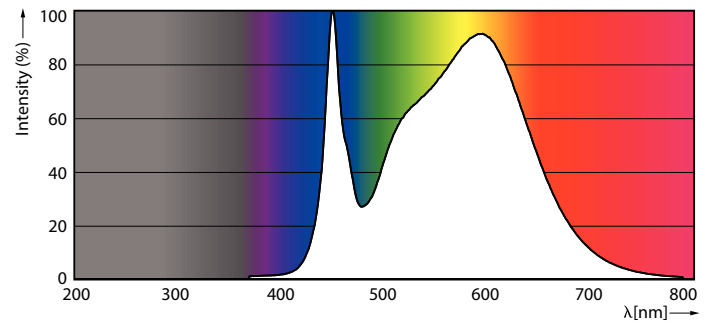

LEDtube MAS 1 15,5W G13 2500lm 840-POC


Master Value LEDtube Universal T8

Valonjakotiedot




LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm-LDD


Käyttöikä

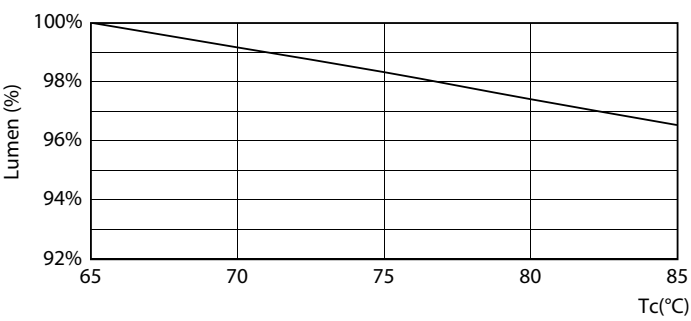


LEDtube MAS 1 23W 60K LumenVsTc-LMP

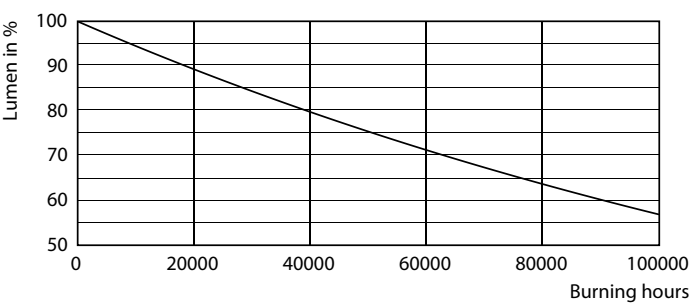

LEDtube_60K

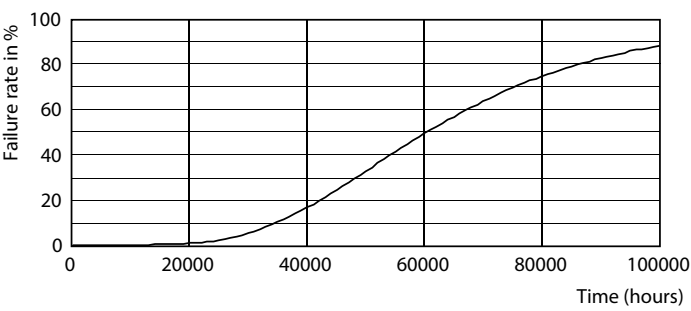


LEDtube_60K

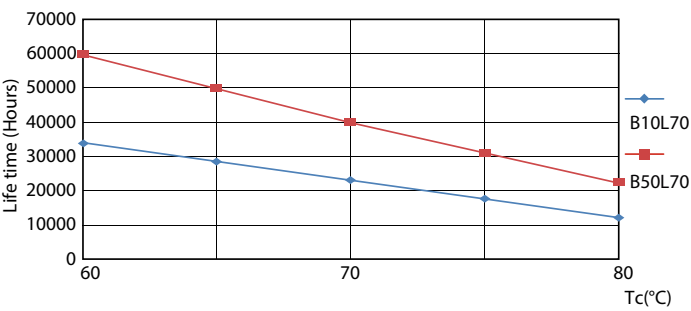

LEDtube MAS 1 23W 60K LifetimeVsTc-LED

Master Value LEDtube Universal T8

Käyttöikä

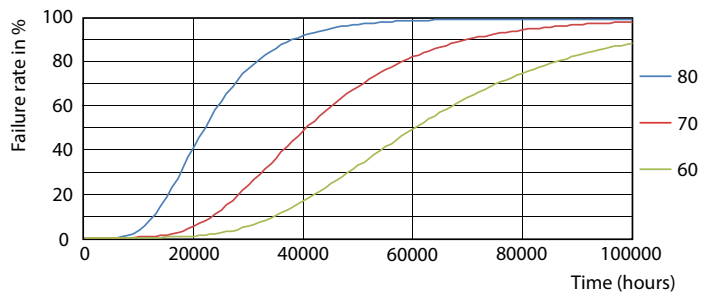

LEDtube MAS 1 23W 60K FailureRate-LED

