



# MASTER LEDtube verkkovirta T5

## MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

Uusi Philips Master LEDtube Mains T5 yksinkertaistaa valaistusprojektisi. Sinun ei tarvitse enää kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Yksilöllisen mallinsa ansiosta Philips MASTER LEDtube Mains T5 voidaan asentaa valaisimiin, jotka toimivat verkkovirralla. Yksinkertaista käyttöä! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Mains T5 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                        |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Kanta                                 | G5 [ G5]             |
| EU RoHS -määräysten mukainen          | Kyllä                |
| Nimelliskäyttöikä (nim.)              | 50000 h              |
| Kytkenäjakso                          | 200000X              |
| Valon tekniset tiedot                 |                      |
| Värikoodi                             | 830 [ CCT / 3 000 K] |
| Keilakulma (nim.)                     | 200 °                |
| Valovirta (nim.)                      | 1000 lm              |
| Värimerkki                            | Valkea (WH)          |
| Vastaava värlämpötila (nim.)          | 3000 K               |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)     | 125,00 lm/W          |
| Väriyhtenäisyys                       | <6                   |
| Värintoistoindeksi (nim.)             | 80                   |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %                 |


| Käyttö ja sähkö tiedot                     |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Syöttötaajuus                              | 50–60 Hz  |
| Power (Rated) (Nom)                        | 8 W       |
| Lampun virta (nim.)                        | 40 mA     |
| Syttymisaika (nim.)                        | 0,5 s     |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0.5 s     |
| Tehokerroin (nim.)                         | 0.92      |
| Jännite (nim.)                             | 220–240 V |
| Lämpötila                                  |           |
| T-Ambient (maks.)                          | 45 °C     |
| T-Ambient (min.)                           | –20 °C    |
| T-storage (maks.)                          | 65 °C     |
| T-Storage (min.)                           | –40 °C    |
| T-Case, maksimi (nim.)                     | 60 °C     |

# MASTER LEDtube verkkovirta T5

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b> |                                                      |
| Himmennettävä                          | Ei                                                   |
| <b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>      |                                                      |
| Lampun viimeistely                     | Huurrettu                                            |
| Lampun materiaali                      | Glass                                                |
| Tuotteen pituus                        | 600 mm                                               |
| Hehkulampun muoto                      | Putki, kaksipäätäinen                                |
| <b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>     |                                                      |
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL)         | E                                                    |
| Energiaa säästävä tuote                | Yes                                                  |
| Hyväksyntämerkinnät                    | RoHS compliance CE merkintä KEMA<br>Keur certificate |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Energiankulutus kWh/1000 h          | 8 kWh                             |
| <b>Tuotetiedot</b>                  |                                   |
| Koko tuotekoodi                     | 871951433425000                   |
| Tilaustuotteen nimi                 | MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 |
|                                     | EU                                |
| EAN/UPC – tuote                     | 8719514334250                     |
| Tilauskoodi                         | 33425000                          |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus       | 1                                 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa | 10                                |
| SAP-materiaali                      | 929003044102                      |
| SAP-nettopaino (kappale)            | 0,232 kg                          |

## Mittapiirros

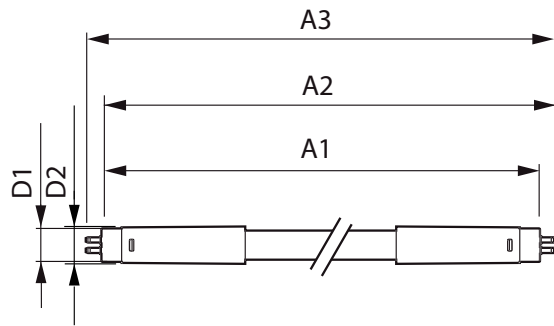


MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5


## Product

MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

## Valonjakotiedot



LEDtube MAS 8W G5 1000lm




General Lighting diagram showing beam angles (0°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°) and illuminance (cd/1000lm). The diagram shows the light distribution for 0-180° and 90-270° beam angles.

LEDtube MAS G3 8W G13 1000lm 830-GUL


MASTER LEDtube verkkovirta T5

Valonjakotiedot

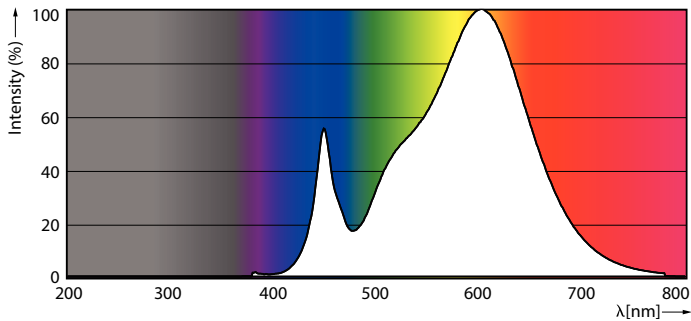


LEDtube MAS G3 8W G13 1000lm 830-POC


Käyttöikä

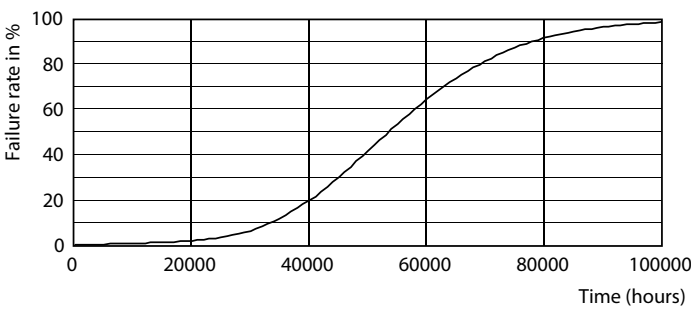


LEDtube 50K-LED

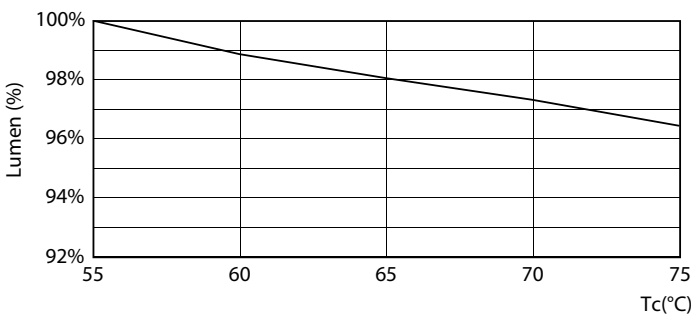

LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP

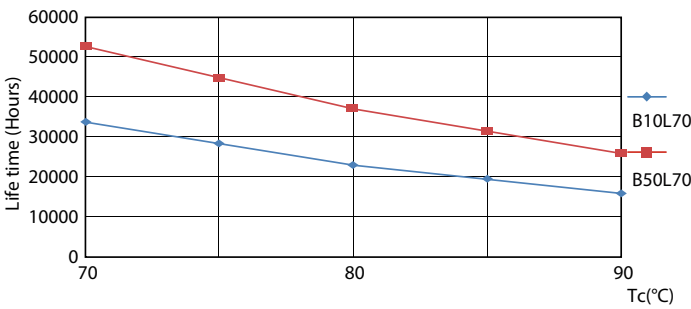


LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

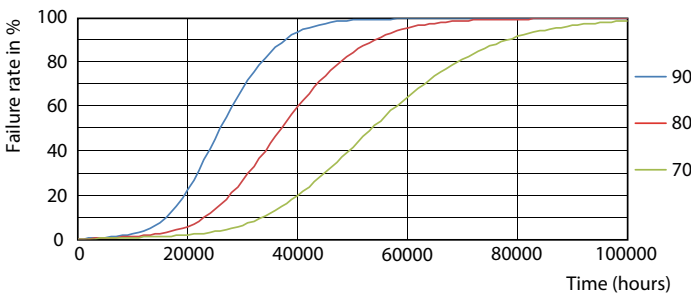

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

## MASTER LEDtube verkkovirta T5

### Käyttöikä

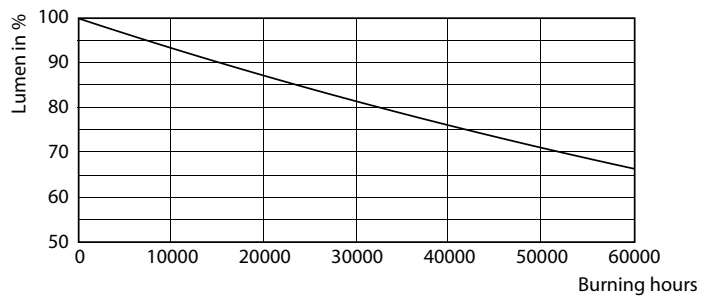

LEDtube 50K-LMP

