

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

L 36 W/840

LUMILUX T8 | Loistepuket T8 (26 mm) G13-kannalla



SOVELLUSALUEET

- Julkiset rakennukset
- Toimistovalaistus
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Katuvalaistus
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Hyväksi havaittu lampputeknologia
- Hyvä taloudellisuus suuren tehokkuuden ansiosta
- Saatavilla monilla eri valoväreillä (2 700...8 000 K) useille sovelluksille

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Erittäin hyvä valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko käyttöiän
- Hyvä värintoistoryhmä: 1B (R_a : 80...89)
- Himmennettävissä
- Huippulaatuiset kolmikaistaloisteaineet: LUMILUX



TEKNISET TIEDOT


Sähkötekniset tiedot

Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25)	Under clarification by authority and standardization body
Rakenteellinen teho	36,00 W
Nimellisteho	36,00 W

Valonjakotiedot

Nimellinen lampun valotehokkuus	93 lm/W
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Valovirta 25 °C:ssa	3350 lm
Valon väri	840
Värilämpötila	4000 K
Nimellinen valovirta	3350 lm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX Cool White
Valovirran aleneman kerroin 2 000 h	0,96
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0,94
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0,93
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0,91
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0,91
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0,90
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0,89
Värilämpötila	4000 K
Valovirta	3350 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80

Mitat ja paino

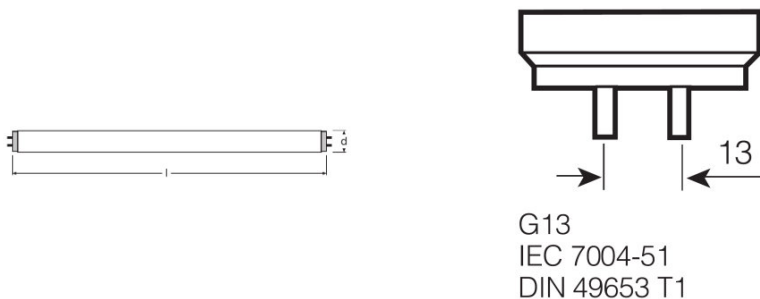

Putken halkaisija	26 mm
Pituus	1200 mm
Pit. kantoineen ilman piikkejä/liitintä	1200,00 mm

Halkaisija	26,0 mm
Suurin halkaisija	26,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Suurin valovirta	25,0 °C
------------------	---------

Elinikä

Hyötypolttoikä	18000 h ¹⁾
Elinikä	20000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 12 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0,90
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0,50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Lampun nimellinen elinikä	20000 h

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G13
Elohopean määrä	2,5 mg
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä


Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä

Sertifikaatit ja standardit


Energiankulutusluokka	A+
Energiankulutus	43 kWh/1000h

Valonjako

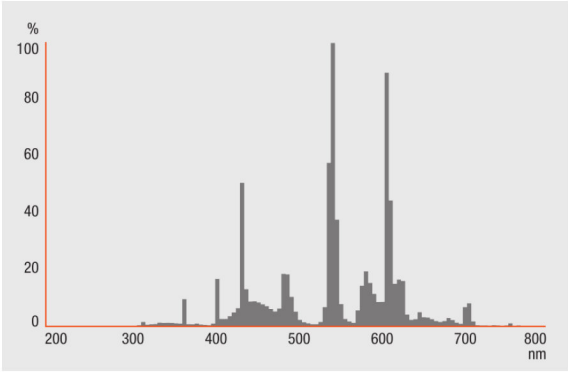

Säteilyn spektrinen jakauma

Kytkentäkaavio

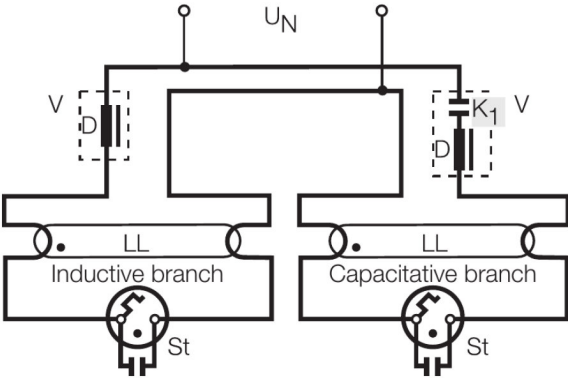


Kytkentäkaavio

JÄRJESTELMÄTAKUU

OSRAM-järjestelmätakuu yhdessä elektronisten OSRAM-ohjainten kanssa

TURVALLISUUSOHJEET

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu



Muut tekniset piirrokset

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4050300336763	Yksikköpakkaus 1	28 mm x 36 mm x 1265 mm	219,00 g	1.28 dm ³
4050300336770	Lähetyslaatikko 10	1287 mm x 60 mm x 177 mm	2857,00 g	13.67 dm ³
4050300443300	Pakkaamaton 1	1212 mm x 24 mm x 26 mm	157,50 g	0.76 dm ³
4050300443317	Lähetyslaatikko 30	1269 mm x 169 mm x 206 mm	6018,00 g	44.18 dm ³
4050300517872	Yksikköpakkaus 1	1215 mm x 27 mm x 32 mm	202,00 g	1.05 dm ³
4050300517889	Lähetyslaatikko 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	5450,00 g	25.57 dm ³
4052899306981	Yksikköpakkaus 1	1215 mm x 27 mm x 27 mm	190,00 g	0.89 dm ³
4052899306998	Lähetyslaatikko 10	1242 mm x 150 mm x 64 mm	1910,00 g	11.92 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisätietoja järjestelmätakuusta sekä sen ehdoista osoitteesta

► www.ledvance.com/system-guarantee

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

LUMILUX T8 | Loistepuket T8 (26 mm) G13-kannalla

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Tehohäviö	Valovirta 35 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä
L 36 W/840	QT 1x36 DIM	4008321645623	0.16 A	36.00 W	3350 lm	1
	QT 2x36 DIM	4008321645838	0.32 A	72.40 W	3350 lm	2
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	0.16 A	37.00 W	3200 lm	1
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	0.31 A	70.00 W	3200 lm	2
	QT-FIT8 1x36	4008321294203	0.16 A	36.00 W	3200 lm	1
	QT-FIT8 2x36	4008321294265	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.09 A	35.00 W	3350 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.31 A	70.00 W	3200 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	0.16 A	36.00 W	2700 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	0.30 A	69.00 W	2700 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.30 A	70.00 W	3200 lm	2
	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	0.17 A	38.00 W	3400 lm	1
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	0.35 A	80.50 W	3400 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.16 A	35.00 W	3350 lm	1
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.16 A	36.00 W	3200 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.30 A	71.00 W	3200 lm	2
	QTz8 1x36	4008321863287	0.16 A	36.00 W	3200 lm	1
	QTz8 2x36	4008321863324	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2