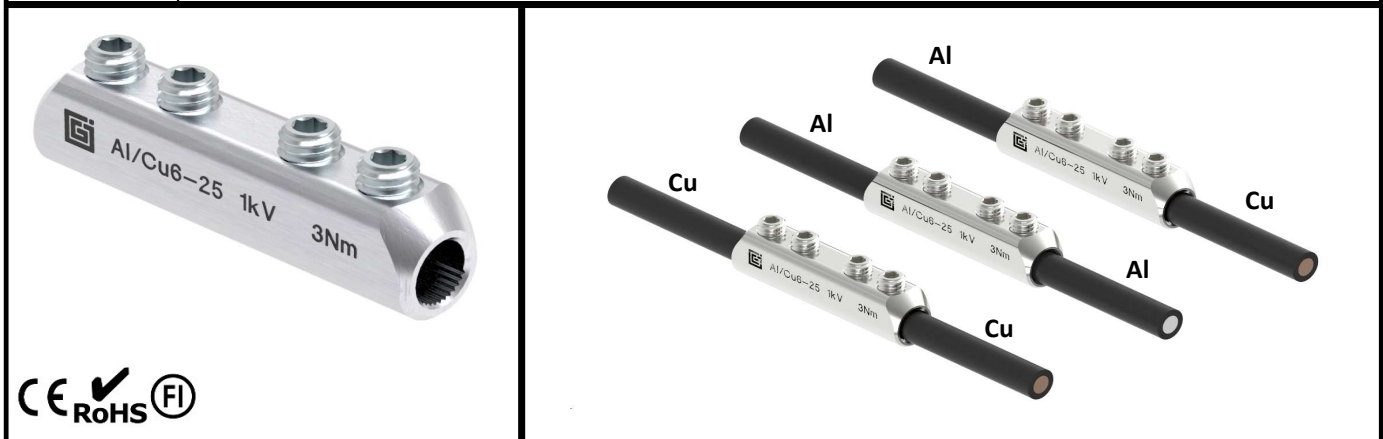



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	I_n Al	I_n Cu	U_n
VB04-0015	1 kV Jatkoliitin Al/Cu 6-25 mm² 4-ruuvinen	-	-	1000 V
		I_{max} Al	I_{max} Cu	U_{max}
		-	-	-

Asennus

 Asennustapa **Momenttiruuvi**

Kytkenä

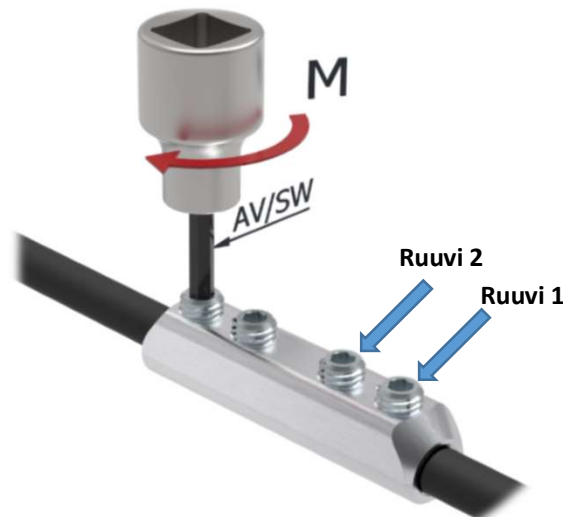
Ruuvi	Kierre	M6	AV	3	
Max. Johdin koko		25 mm²	Kuorintapituus		L 23 mm
Kiristysmomentti	6-25 mm ²	3 Nm			
Johtimet	Al/Cu	6-25 mm²			



Kuori kaapeli annettuun kuorintapituuteen L.
Asenna kaapeli. Kosteissa olosuhteissa suosittelemme suojarasvan käyttöä.

Alumiinikaapelin asennuksessa kontaktipinnat on harjattava teräsharjalla ja käsiteltävä liitosrasvalla hapettumien estämiseksi. Sektorikaapeli on muokattava pyöreäksi ennen asennusta.

Kiristä ruuvit annettuun momenttiin. Kiristä ensin ruuvi 1.


Johdintaulukko, johtojen määrä [kpl]/ kytkenätilä

1,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²
-	-	1	1	1	1	-	-
70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	185 mm ²	240 mm ²	300 mm ²	400 mm ²
-	-	-	-	-	-	-	-

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara



Finland


Tel. +358 400 179 750


info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data				
Product code	Product name	I_n Al	I_n Cu	U_n
VB04-0015	1 kV Splice sleeve Al/Cu 6-25 mm² 4-screw	-	-	1000 V
		I_{max} Al	I_{max} Cu	U_{max}
		-	-	-

Installation	
Type	Screw M6



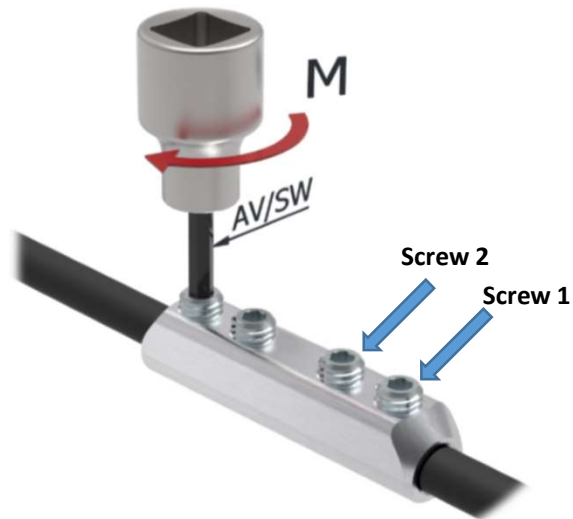
Connection				
Screw	Thread	M6	SW	3
Max. Wire cross section		25 mm²	Stripping length	L 23 mm
Tightening torque	6-25 mm ²	3 Nm		
Wires	Al/Cu	6-25 mm²		

Strip the conductor to the stripping length L.
Insert conductor. Using protection grease is recommended in wet conditions.

Brush the contact surface with a wire brush and lubricate lightly with grease when using aluminium cable in order to prevent oxidation.

Sector shaped cable must be pre-rounded before installation.

Tighten the screws with correct torque. Tighten Screw 1 first.



Wiring (pcs / connection)							
1,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²
-	-	1	1	1	1	-	-
70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	185 mm ²	240 mm ²	300 mm ²	400 mm ²
-	-	-	-	-	-	-	-

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi