

VARMATOIMINEN PUOMI SUOMEN OLOIHIN



01 KAKSI ERILAISTA RUNKOA

Kapealinjainen ja tyylikäs max. 5,8 metrin puomivarrelle. Vahvempirakenteinen max. 8,0 metrin puomivarrelle. Pulverimaalattu runko antaa siistin ilmeen ja on kestävä. Runko saatavissa myös ruostumattomasta teräksestä.

02 VAPAUTUS JA VARAKÄYNTI

Manuaalinen vapautus ja lukitus avaimella. Ei tarvetta puomivarren irroitukseen häiriötilanteessa. Lisävarusteena saatavissa varakäyntiakusto häiriötilanteiden varalle. Varakäyntipaketti puomikotelon sisällä.

03 PUOMIN VARRET

Alumiiniset puomivarret. Elliptinen muotoilu on kestävä ja vähentää huojumista tuulessa. Elliptivarren pituus max. 5,8 m. Pyöreää vartta käytetään 8,0 m varsissa.

Varsiin saatavissa edulliset jatkopalat joilla kaksi varrenpalasta voidaan liittää yhteen. Jatkopala asennetaan näkymättömiin puomivarren sisään.

Lisävarusteena saatavissa:

- Taittuvan varren asennussarja (esim. parkkihallit)
- Kiinteä vastapylväs
- Kiinteä vastapylväs lukitusmagneetilla
- Verho puomivarren alle
- Varren jatkopalaraja

04 VARREN VALOT

Varsiin saatavissa tehokas led- valaistussarja (6 kpl). Valot toimivat ennakoivana varoitusvalona varoittaen puomivarren alkavasta liikkeestä.

05 PUOMIKONEIKKO

Raskaaseen käyttöön suunniteltu kompakti koneikko. Testattu tehtaalla jolloin päästy yli 1,5 milj. käyttökertaan. 5 erilaista tasapainotusjousta puomivarren pituuden mukaan. Asennettavissa oikea- tai vasenkätiseksi.



YLEISTÄ

- CE-merkintä
- Yksinkertainen käyttöönotto
- Monipuoliset säätömahdollisuudet mm. aukeamis ja sulkeutumisnopeudet säädettävissä. Nopea avaus ja hidas sulkeutuminen sekä liikkeestä varoittava vilkkuvalotoiminto jättää kuljettajalle aikaa reagoida puomin liikkeeseen.
- Valikoimistamme kattavat ohjaus- ja kulunvalvontaratkaisut tarpeidenne mukaan. Asiantuntijamme tarjoavat teille tarpeidenne mukaisen ohjausjärjestelmän, samalla tarkistamme integrointimahdollisuuden mahdollisiin olemassa oleviin kv-järjestelmiin.
- Oma maahantuonti takaa varaosien nopean saatavuuden
- Ammattitaitoinen kattava huoltoverkosto
- Huoltosopimuksella varmistat nopeat vasteajat sekä edullisemmat työ- ja varaosahinnat

"PAKETTIPUOMI"

Saatavilla myös valmis "pakettipuomi".

Valaistu varsi 3-5m.

Siirrettävälle betonialustalle asennettu puomi.

Kokonaisuus asennettuna ja testattuna valmiiksi ennen toimitusta.

Puomiin asennettuna valmiiksi sovitut kv-laitteet.


Toimituksessa vakiona 5 kpl kaukosäätimiä.

Pakettitoimituksessa tilaajan velvollisuudet:

- Päättää ohjausperiaate yhdessä edustajamme kanssa
- Järjestää sähkösyöttö 230 V / 10 A
- Valmistella asennuspaikka ohjeiden mukaan

KOKONAISTOIMITUKSET

Kauttamme myös kattavat aluevalvonnan kokonaistoimitukset
Portit, puomit, aidat, kv-tekniikat

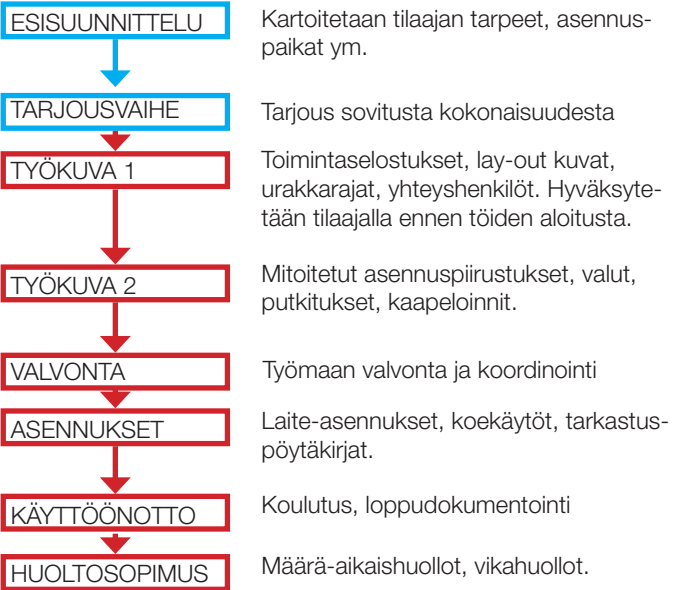

Selitys	Qik 7EH	Qik 80EH
Puomit	5,8 m asti	7,6 m asti
Puomin maksimipituus	6 m	7,95 m
Puomin malli	ellipsi	pyöreä
Käyttöluokka	5 = erittäin raskas	4 = raskas
Jaksoittainen toiminta	S2 = 60 min S3 = 60%	S2 = 50 min S3 = 50%
Jännitesyöttö	230 V~/50-60 Hz	230 V~/50-60 Hz
Sisääntulo	1 A	1,2 A
Vääntömomentti	70 Nm	200 Nm
Avautumisaika	2-6 s/90°	6-12 s/90°
Sulkeutumisaika	2-6 s/90°	6-12 s/90°
Vapautusjärjestelmä manuaaliselle avaukselle	Avainkäyttöinen	Avainkäyttöinen
Käyttölämpötila	-20°C/+55°C (-35°C/+55°C kun NIO aktiivituna, -10°C/+50°C akkuvirralla)	-20°C/+55°C (-35°C/+55°C kun NIO aktiivituna, -10°C/+50°C akkuvirralla)
Suojausluokka	IP 24D	IP 24D
Tuotteen mitat (mm)	300x320x1050	405x525x1180
Ohjauspaneeli	EL31R (sisäänrakennettu)	EL34 (sisäänrakennettu)

Measure your success



Labkotec Oy
Myylihaantie 6
33960 Pirkkala
Puh. 029 006 260
Fax 029 006 1260
E-mail info@labkotec.fi

Labkotec Oy
Kytinkatu 2 A 5
04220 Kerava
Puh. 029 006 260
Fax 029 006 1260
E-mail info@labkotec.fi

Rauno Kurtén
Huollon työnjohto
rauno.kurten@labkotec.fi

Marko Metso
Automaatioasentaja
marko.metso@labkotec.fi

Marko Tupala
Huoltoasentaja
marko.tupala@labkotec.fi

Christoffer Ordén
Sähkö- ja automaatioasentaja
christoffer.orden@labkotec.fi