

**OT 2 PU**

# Kauko- ohjauskeskus Softhot-kiukaille 4,5 - 9 kW

yksitehoryhmäisinä


**OT 2 PU**

Ohjauskeskuksessa on rajoitinkello ja lämpötilansäätö. Keskus valvoo kiukaan päälläoloaikaa ja rajoittaa sen määräysten mukaiseen 12 h, jonka jälkeen on 6 h pakollinen tauko aika.

Keskus tarvitsee ulkopuolisen ohjauksen saadakseen kiukaan päälle. Ulkopuolinen ohjaus voi olla kytkin tai viikkokello tms.

Keskus	OT 2 PU	Kiukaille
SSTL nro	82 635 70	SOFTHOT 45 - 90 D
Asennustapa	pinta	
Kotelointi	IP 30	
Jännite	400V 3N~	
Ajastin	Rajoitinkello 12 h päälläolo    6 h tauko aika	
Termostaatti	OLET 6 - 1 palautettavalla lämpötilan rajoittimella.	
	Termostaatti sisältyy keskustoimitukseen	

CE, (FI)

**Mitat:** (mm)


Pintamalli

Keskus	Pinta-asennus		
	L	K	S
OT	250	220	80

## Sähköliitännät

Kiuas	Teho kW	Sulake A	Kaapelit mm <sup>2</sup> (min)			
			Ryhmä-keskukselta kiukaan ohjauskeskukselle	Ohjauskeskukselta kiuasrasiaan	Kiuasrasialta kiukaalle	Termostaatile (5 m sisältyy toimitukseen)
Softhot 45 D	4,5	10	5 G 1,5	5 G 1,5	5 G 1,5	4 x 0,5
Softhot 60 D	6,0	10	5 G 1,5	5 G 1,5	5 G 1,5	4 x 0,5
Softhot 80 D	8,0	16	5 G 2,5	5 G 2,5	5 G 1,5	4 x 0,5
Softhot 90 D	9,0	16	5 G 2,5	5 G 2,5	5 G 1,5	4 x 0,5

### OT 2 PU

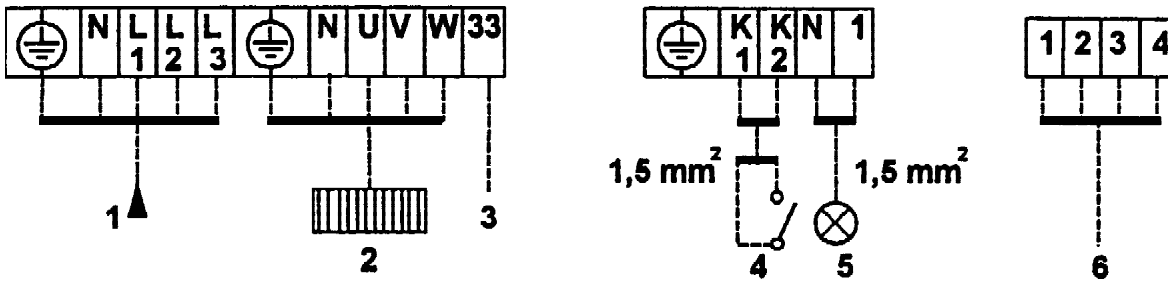

1. Syöttö
2. Kiuas
3. Sähkölämmityksen ohjaus
4. Kauko-ohjaus
5. Merkkilamppu
6. Termostaatti

## Lisävarusteet

Lukittava kansi  
 OT 2 PU  
 SY-ZZL 12  
 SSTL nro 82 600 96