




Tilausnimike
PD 360i/24 valkoinen

Tilausnumero
EM10425103

EAN-koodi
4015120425103

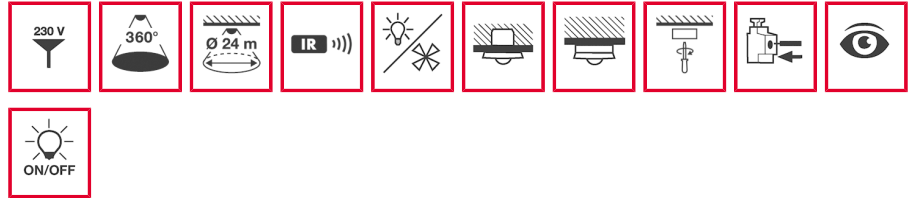

Lyhyt kuvaus:

- Läsäololmaisimien ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Suurella, halkaisijaltaan **jopa 24 m:n kantomatkalla** käytettäväksi toimistoihin, luokkahuoneisiin, konferenssitaloihin jne. sekä päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- Soveltuu ihanteellisesti **asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin**, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Varustettu 16 A:n korkeatehoreleillä (Wolfram-alkukontakti) ja soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölamppuille
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Ylimääräinen kytkentäkontakti "HVAC" lämmityksen-tuuletuksen ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Virheikäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus
- Vakiomalli upotettavana laitteena valkoisella peitesuojuksella ja Design-renkaalla IP 20
- Universaali pintapistorasia IP 54 ja 2-kertainen johdon kalvoläpivihti (lisävaruste)
- Pistoliittimet kaksoistoiminnolla läpikulkujohdotusta varten
- Powerboxista ja liitettävästä anturista koostuva rakennussarjajärjestelmä
- Powerboxin asennus/liittäminen - maalaustöiden valmistuttua voidaan anturi yksinkertaisesti pistää paikalleen
- Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta
- Ylimääräinen painiketulo valaistuksen yksilölliseen kytkentään käsin
- Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina
- Tunnistusalueen laajennus "Slave"-läsnäololmaisimen liittämällä
- Piilossa sijaitsevien säätöelementtien ansiosta ei parametrien tahatonta muuttamista
- Integroitu pulssitoiminto porrastusvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen ja käytettäväksi rakennustekniikassa/logiikkaohjauksessa

Tekniset tiedot:

Verkköjännite
Tehontarve n.
Tunnistusalue
Kantomatka

Asetusmahdollisuudet

Kanava 1
Kytkeäntähtö

Kytkeäntävissä
olevien elektronisten
kytkentälaitteiden määrä
Painiketulo 1
Jälkikäyntiaika
Valomittaus
Valoarvo

Kanava 2
Liitäntä

Maks. kytkeäntähtö
Jälkikäyntiaika
Slave-tulo
Sallittu ympäristölämpötila
Koteloitiluokka

Suojaluokka
Tarkastusmerkki
Asennustapa
Kotelon materiaali
Mitat n.
Farbvarianten

230 V ~, 50 Hz
1,2 W
360°
halkaisija n. 24 mm, asennuskorkeuden
ollessa 3 m
mekaanisesti asetuslaitteella,
elektronisesti Mobil-PDi/MDi -
infrapunakaukosäätimellä (tilattava
erikseen)
Valaistus
230 V ~, 50 Hz (16 A rele), 2300
W/10 A (cos φ = 1), 1150 VA/5 A (cos
φ = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/
elektroniset kytkentälaitteet maks.
kytkentävirta 450 A/200 μs
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x
(1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x
58 W), 10 x (2 x 58 W)
kyllä
puls./n. 15 s - 30 min
Sekavalo
n. 5 - 2000 lux
HVAC
kuormitusketon, 230 V ~/2 A, 24 V
= /2 A
100 W/460 VA
Puls./n. 5 min - 120 min
kyllä
0 °C...+50 °C
IP 20 uppoasennusversiona, IP 54
pintapistorasiassa (tilattava erikseen)
II
TUV Süd
Kattoasennus
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
korkeus 60 mm, Ø 140 mm
valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste


- EM10425028 - PD 360/8 Slave valkoinen
- EM10425127 - PD 360/24 Slave valkoinen
- EM10425400 - Pintapistorasia IP 54 valkoinen
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsininen
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike
PD 360i/24 valkoinen

Tilausnumero
EM10425103

EAN-koodi
4015120425103

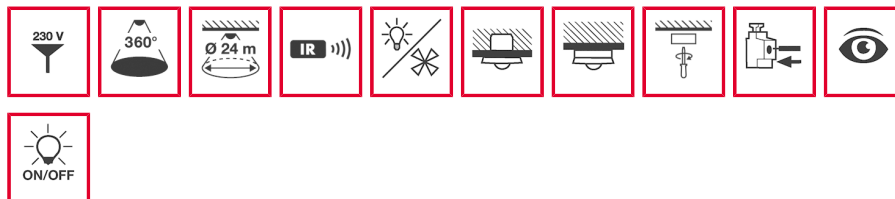

Mitat [mm]

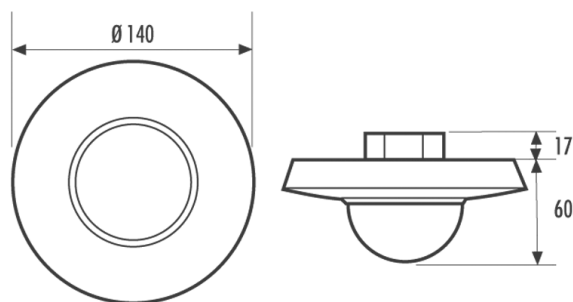

Schaltplan

Präsenzmelder

PD 360i/8 - Master

PD 360i/24 - Master

PD 360i/Korridor - Master

PDE 360i/8 - Master

PDE 360i/24 - Master

PDE 360i/Korridor - Master


PD 360/8 Slave

PD 360/24 Slave


MD/PDE 360/8 Slave

MD/PDE 360/24 Slave


Kombinierbar mit Slave-Ausführung



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließstaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

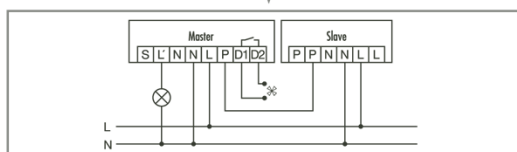

Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Bewegungserfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät.

Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.

www.esylux.com