

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Jalkakytin, Harmony XPE, IP66, suojakotelolla, metalli, sininen, 2 NC + 2 NO"

Sähkönumero:
2363030 XPEM329

GTIN-koodi: 3389110147377

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XPE
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Jalkakytin
Materiaali	Metalli
Jalkakytimen Tyyppi	Yksi jalkakytin
Laitteen Lyhytnimi	XPEM
Toimitettu Laitteisto	Suoja
Laukaisumekanismi	Ei varmistusta
Koskettimen Toiminta	1 askel analogisella ulostulolla
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	2 NC + NO
Väri	Sininen

Täydentävät tiedot

Pakkoavautuva	Mukana EN/IEC 60947-5-1 Liite K
[Us] Nimellissyöttöjännite	24...48 V DC
Syöttöjännitteen Rajat	19...58 V
Virrankulutus	4 mA Ei kuormaa
Lähtövirran Ajautuminen	-12...2 % -25...70 °C -6...2 % 0...50 °C
KytKentä - Liittimet	Ruuvipuristusliitos, <= 1 x 2,5 mm² Kaapelinpääteellä tai ilman Ruuvipuristusliitos, <= 2 x 1,5 mm² Kaapelinpääteellä tai ilman
Kaapelin Tulo	2 sisääntuloa merkitty Pg 16 läpivientiholkeille
Mekaaninen Kestävyys	15000000 Syklit
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 Liite A
[Ui] Eristysjännite	500 V (saastuttamisaste 3)EN/IEC 60947-1 500 V (saastuttamisaste 3)NF C 20-040 ryhmä C 500 V (saastuttamisaste 3)VDE 0110 ryhmä C 300 VUL 508 300 VCSA C22.2 Nro 14
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV EN/IEC 60947-1
Maksimivastus Terminaalien Välillä	25 MOhm IEC 60255-7 category 3 25 MOhm NF C 93-050 method A
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputkisulake tyyppi gG EN/IEC 60947-5-1 10 A Lasiputkisulake tyyppi gG VDE 0660-200

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Nimellinen Toimintateho Watteina	10 W DC-13, käyttöjakso <60 sykli/mn, 5000000 Sykliä, 24 V, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Liite C 4 W DC-13, käyttöjakso <60 sykli/mn, 5000000 Sykliä, 120 V, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Liite C 7 W DC-13, käyttöjakso <60 sykli/mn, 5000000 Sykliä, 48 V, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Liite C
Tuotteen Paino	2,42 kg

Ympäristötiedot

Standardit	NF E 09-031
Tuote Sertifiointi	FIMKO CSA
Suojauskäsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	150 gn NF E 09-031 20 gn IEC 60068-2-27
Ylijännite Kategoria	Luokka I EN/IEC 61140 Luokka I NF C 20-030
Ip Suojausluokka	IP66 conforming to IEC 60529 IP669 conforming to NF C 20-010

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,5 cm
Package 1 Width	21,7 cm
Package 1 Length	27 cm
Package 1 Weight	2,747 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	15,484 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)


Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Dimensions Drawings

Single Pedal Metal Foot Switch with Protective Cover

Dimensions

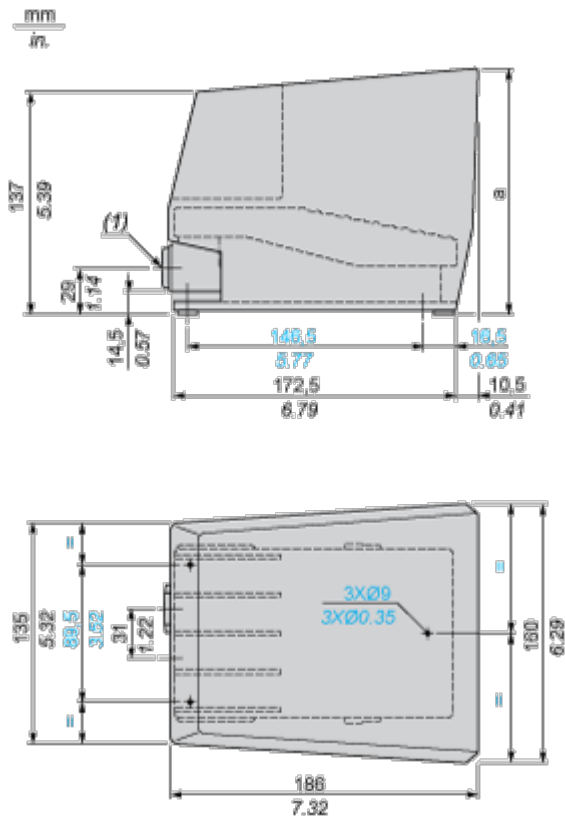


- (1) 2 tapped entries for n° 16 (Pg 16) cable gland. For ISO M20, use adaptor DE9RA620.

Connections and Schema

Foot Switch with Analog Output

Wiring Diagram




- BN Brown
- BU Blue
- BK Black

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

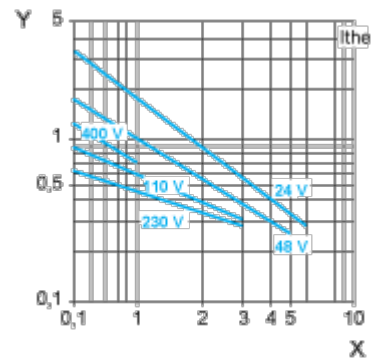


- X Current in A
- Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.

Analog Output Current Curve

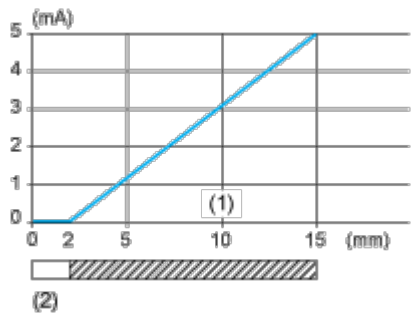

- (1) Pedal travel
- (2) Change of contact state