

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Valopainike, Harmony XB6,
asennusvalmis, valkoinen, neliö,
taso, Ø16 mm, 1 NO+1 NC,
12...24 V AC/DC"

Sähkönumero:

2363161

XB6CW1B5B

GTIN-koodi: 3389110763744

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB6
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kokonainen valopainike
Laitteen Lyhytnimi	XB6
Kauluksen Materiaali	Muovi
Asennusaukon Halkaisija	16 mm
Jakamaton Myyntimäärä	1
Ohjauskalusteen Muoto	Neliö
Ohjainpään Tyyppi	Jousipalautus
Ohjainpään Profilli	Valkoinen Uppo, Merkitsemätön
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NO + 1 NC
Koskettimen Toiminta	Hidas avautuva
KytKentä - Liittimet	Faston liittimet 2,8 x 0,5 mm
Valonlähde	LED
Hehkulampun Kanta	Sisäinen LED
[Us] Nimellissyöttöjännite	12...24 V AC/DC

Täydentävät tiedot

Cad Kokonaisleveys, Mm	18 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	18 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	57 mm
Liittimien Määrittely Iso N°1	(21-22)NC (13-14)NO
Tuotteen Paino	0,025 kg
Toiminta-Asento	Kaikki asennot
Pakkoavautuva	Mukana EN/IEC 60947-5-1 liite K
Liike Toiminnalle	1 mm (NO sähköisen tilan vaihto) 2 mm (NC sähköisen tilan vaihto) 3,5 mm (Kokonais pituus)
Toimintavoima	3,5 N NO sähköisen tilan vaihto 4,5 N NC sähköisen tilan vaihto
Koskettimen Materiaali	Hopeaseos (Ag/Ni)
Oikosulkusuojaus	6 A Lasiputkisolake tyyppi gG
[Ui] Eristysjännite	250 V (saastuttamisaste 3)EN/IEC 60947-1

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV EN/IEC 60947-1
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A 120 V, AC-15, B300 EN/IEC 60947-5-1 1,5 A 240 V, AC-15, B300 EN/IEC 60947-5-1 0,1 A 250 V, DC-13, R300 EN/IEC 60947-5-1 0,22 A 125 V, DC-13, R300 EN/IEC 60947-5-1
Sähköinen Kestävyys	1000000 Sykli, AC-15 230 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C 1000000 Sykli, DC-13 230 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C
Sähköinen Luotettavuus IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10 \exp(-8) \cdot 5 \text{ V ja } 1 \text{ mA}$ Luotettavuustason ollessa 90 % IEC 60947-5-4
Merkinantotapa	Vakaa
Syöttöjännitteen Rajat	6...30 V AC/DC
Virrankulutus	15 mA
Syöksyn Kesto	1 kV Suora kontakti IEC 61000-4-5 2 kV Vapaassa tilassa IEC 61000-4-5

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Sähköinen Suojausluokka	Luokka II IEC 61140
Ip Suojausluokka	IP65 IEC 60529
Nema-Suojausluokka	NEMA 13 UL 50 NEMA 4 UL 50 NEMA 4X UL 50 NEMA 13 CSA C22.2 No 94 NEMA 4 CSA C22.2 No 94 NEMA 4X CSA C22.2 No 94
Standardit	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nro 14 JIS C 4520
Tuote Sertifiointi	GOST CCC UL CSA
Tärinänkestoisuus	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
Nopeiden Transienttien Kesto	2 kV IEC 61000-4-4
Suojaus Elektromagneettisia Kenttiä Vastaan	10 V/m IEC 61000-4-3
Suojaus Sähköstaattisia Purkauksia Vastaan	6 kV Kosketuksessa (metallisiin osiin) IEC 61000-4-2 8 kV vapaassa tilassa (eristävät osat) IEC 61000-4-2
Sähkömagneettinen Emissio	Luokka B IEC 55011

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm

Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	17,0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,194 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Ei Elohopeaa

✓

Rohs-Vapautuksen Tiedot

Kyllä


Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Dimensions Drawings

Square Head Pushbutton

Dimensions

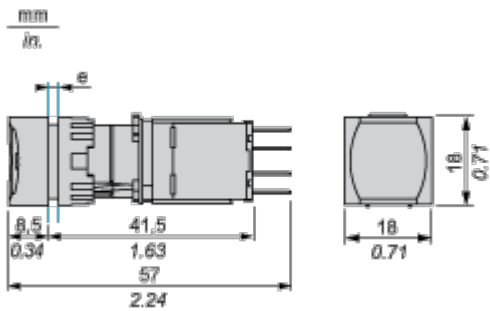

e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

