

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Sulkutulppa, metalli, kromi, tasoasennettava

Sähkönumero:
2362921 ZB4FSZ3

GTIN-koodi: 3606489582524

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB4
Lisävarusteen / Erillisosan Tyyppi	Sulkutulppa
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Tuotteen Soveltuvuus	XB4F XB5F
Lisätarvikkeet / Erillisosan Kohde	Ø 30.5 mm control and signalling units

Täydentävät tiedot

Materiaali	Metalli
Ohjainpään Tyyppi	Built-in-flush
Lisätiedot	Kiinnityskaulus ZB4BZ009 asennusta varten tilattava erikseen
Jakamaton Myyntimäärä	1
Tuotteen Paino	0,070 kg
Ohjauskalusteen Muoto	Pyöreä
Ohjainpään Tyyppi	Uppo

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	5,200 cm
Package 1 Length	4,300 cm
Package 1 Weight	68,4 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	80
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,790 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

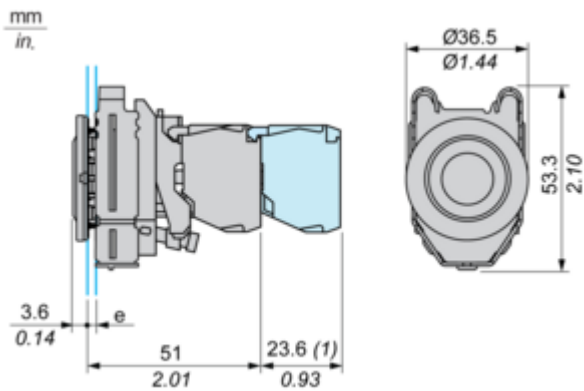


e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
(1) : Additional row of contacts

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

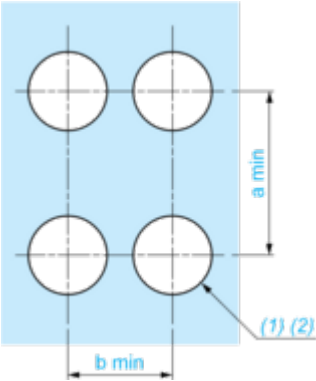

- (1) : Diameter on finished panel or support
(2) : Ø30.75 mm recommended ($\text{Ø}30.5 \begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø1.21 in. recommended ($\text{Ø}1.20 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.0196 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By connectors	50	1.97	40	1.57
By connectors and with legend holder ZBZF32	50	1.97	40	1.57
By connectors and with legend holder ZBZF33	60	2.36	40	1.57