

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Valokaulus, Harmony XB4/5,
Ø60mm, Hätä-seis, keltainen,
punainen LED, ilman tekstiä,
syöttö 110-120 V AC

Sähkönumero:

2362964

ZBY9W2G140

GTIN-koodi: 3606489745240

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Illuminated unmarked legend ring
Jakamaton Myyntimäärä	1
Ohjauskalusteen Muoto	Pyöreä
Merkinnän/Ohjainpään Tai Linssin Väri	Punainen
Ohjainpään Lisätiedot	Valaistulla renkaalla
Valonlähde	Suojattu LED
Hehkulampun Kanta	Sisäinen LED
Valonlähteen Väri	Punainen
[Us] Nimellissyöttöjännite	110...120 V AC 50/60 Hz
Laitteen Esitys	Intermediate ring

Täydentävät tiedot

Lisätarvikkeet / Erillisosan Kohde	Hätä-seis sienipainike
Materiaali	Muovi
Merkintä	Merkitsemätön päällä Keltainen tausta
Kilven Mitat	Ø 60 mm
Korkeus	60 mm
Leveys	9,3 mm
Tuotteen Paino	0,016 kg
Sähköinen Eristysluokka	Luokka II IEC 61140
Suojaus Korkeapainepesulle	7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m
[Ui] Eristysjännite	120 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
Merkinantotapa	Vakaa
Syöttöjännitteen Rajat	100...132 V AC
Virrankulutus	14 mA
Käyttöikä	100000 Tunti(a) Nimellisyönnitte ja 25 °C
Syöksen Kesto	1 kV IEC 61000-4-5
Yhteensopivuus	XB4 XB5

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP69 IEC 60529 IP69K ISO 20653 Type 13 UL 50E Type 12 UL 50E Type 4 UL 50E Type 4X UL 50E
Ik Suojausluokka	IK05 conforming to IEC 62262
Standardit	CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Tuote Sertifiointi	UL listed CSA
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6 25 mm huipusta huippuun (f= 2...10 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 25 gn (kesto = 6 ms) 1000 iskua jokaisella akselilla IEC 60068-2-27
Nopeiden Transienttien Kesto	2 kV IEC 61000-4-4
Suojaus Elektromagneettisia Kenttiä Vastaan	10 V/m IEC 61000-4-3
Suojaus Sähköstaattisia Purkauksia Vastaan	4 kV Kosketuksessa (metallisiin osiin) IEC 61000-4-2 8 kV vapaassa tilassa (eristävät osat) IEC 61000-4-2
Sähkömagneettinen Emissio	Luokka B IEC 55011

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,59 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	15,9 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	995 g
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	1600
Package 3 Height	70 cm

Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	33,94 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



RoHS/REACH

Hyvinvointi



Ei Elohopeaa



Rohs-Vapautuksen Tiedot


Kyllä

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus


Dimensions Drawings

Dimensions

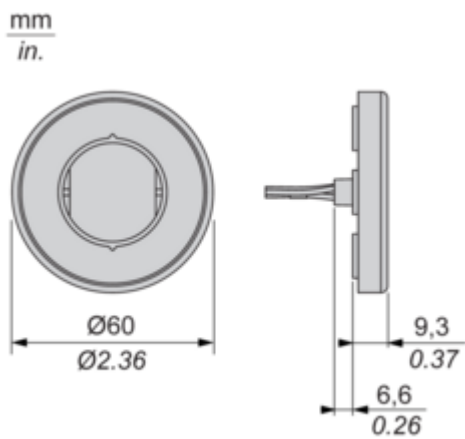

Mounting and Clearance


Mounting and Clearance

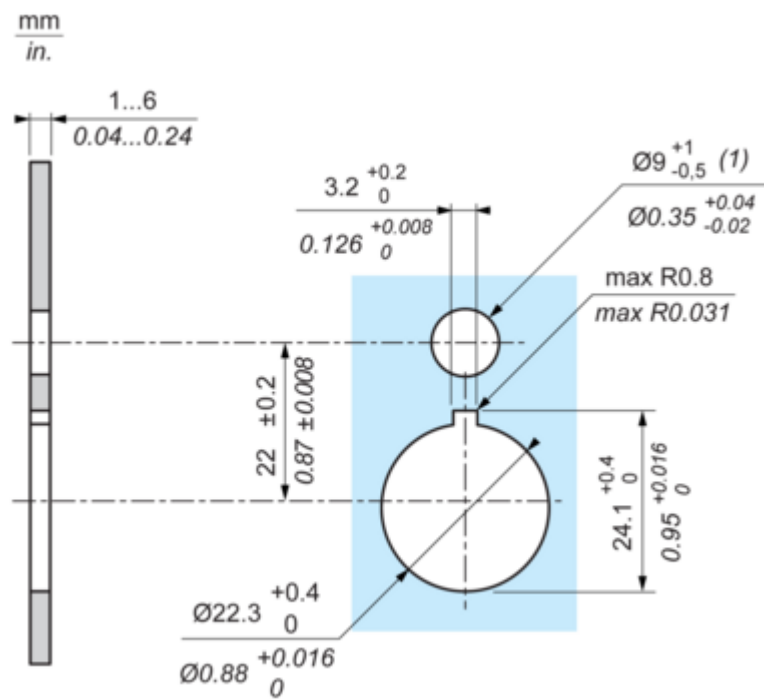

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Connections and Schema

Wiring Diagram

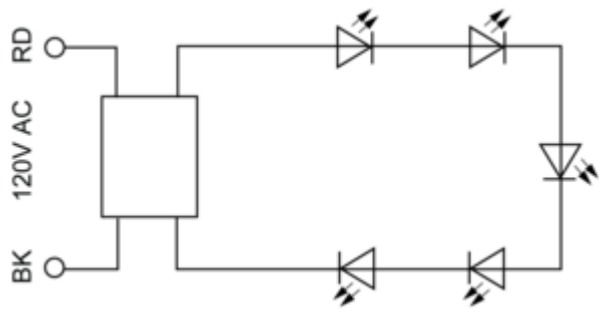

RD : Red
BK : Black