


# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Metallikotelo, Harmony XAP,  
harmaa, metalli, 3 reikää, 22 mm,  
mitat 80X130X51,5 mm,  
kaapelinläpivienti M20, UL/CSA

Sähkönumero:

2362987

XAPD2203

GTIN-koodi: 3389110001075

## Tuotetiedot

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuoteryhmä                   | Harmony XAP                                                                                                                |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Metallikotelo                                                                                                              |
| Laitteen Lyhytnimi           | XAPD                                                                                                                       |
| Tuotteen Kohde               | Ø 22 mm ohjaus- ja merkinantoyksiköille                                                                                    |
| Tuotteen Etulevyn Koko       | 80 x 130 mm                                                                                                                |
| Käytettävä Syvyys            | 49 mm                                                                                                                      |
| Aukkojen Määrä               | 3 aukkoa                                                                                                                   |
| Rungon Väri                  | Harmaa (RAL 7035)                                                                                                          |
| Kotelon Väri                 | Harmaa (RAL 7035)                                                                                                          |
| Materiaali                   | Sinkkipainevalu                                                                                                            |
| Jakamaton Myyntimäärä        | 1                                                                                                                          |
| Ip Suojaluokka               | IP65 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Täydentävät tiedot

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Pystyrivien Lukumäärä   | 1                         |
| Rivien Lukumäärä        | 3                         |
| Leikkausmitat           | Ø 22 mm                   |
| Ohjausaseman Tyyppi     | Metalli                   |
| Kaapelin Tulo           | 2 x Johdinpääteholkki ISO |
| Kierteen Tyyppi         | M20 x 1.5                 |
| Cad Kokonaisleveys, Mm  | 80 mm                     |
| Cad Kokonaiskorkeus, Mm | 130 mm                    |
| Cad Kokonaissyvyys, Mm  | 51,5 mm                   |
| Tuotteen Paino          | 0,61 kg                   |

## Ympäristötiedot

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Suojauksäsitely                     | TC                 |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -40...70 °C        |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -25...70 °C        |
| Sähköinen Suojaluokka               | Luokka I IEC 61140 |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttösovellyksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Suojausluokka         | UL type 4 UL 50 E<br>UL type 4X UL 50 E      |
| Ik Suojausluokka      | IK07 IEC 62262                               |
| Suojaus Kemikaaleille | Special treatment can be obtained on request |
| Tuote Sertifiointi    | UL<br>CULus<br>EAC                           |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 9,700 cm  |
| Package 1 Width              | 8,900 cm  |
| Package 1 Length             | 15,600 cm |
| Package 1 Weight             | 715,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 8,985 kg  |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                          |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a> |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                              |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                         |

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

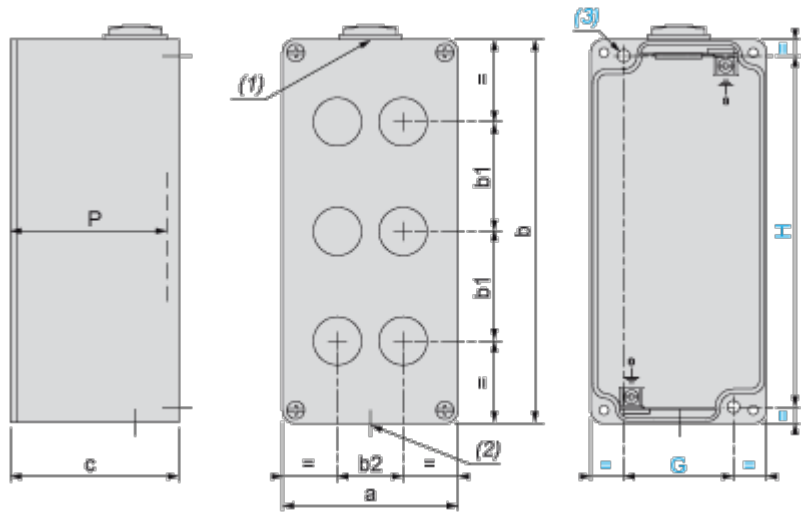

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

| a  |      | b   |      | c    |      | G  |      | H   |      | P  |      |
|----|------|-----|------|------|------|----|------|-----|------|----|------|
| mm | in.  | mm  | in.  | mm   | in.  | mm | in.  | mm  | in.  | mm | in.  |
| 80 | 3.15 | 130 | 5.12 | 51.5 | 2.03 | 50 | 1.97 | 115 | 4.56 | 49 | 1.93 |

3 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 30 mm/1.18 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box