


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Metallikotelo, Harmony XAP,
harmaa, metalli, 8 reikää, 22 mm,
mitat 80X220X77 mm,
kaapelinläpivienti M25, UL/CSA

Sähkönumero:

2363105

XAPD4508

GTIN-koodi: 3389119011488

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAP
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Metallikotelo
Laitteen Lyhytnimi	XAPD
Tuotteen Kohde	Ø 22 mm ohjaus- ja merkinantoyksiköille
Tuotteen Etulevyn Koko	80 x 220 mm
Käytettävä Syvyys	74,5 mm
Aukkojen Määrä	8 aukkoa
Rungon Väri	Harmaa (RAL 7035)
Kotelon Väri	Harmaa (RAL 7035)
Materiaali	Sinkkipainevalu
Jakamaton Myyntimäärä	1
Ip Suojausluokka	IP65 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Täydentävät tiedot

Pystyrivien Lukumäärä	2
Rivien Lukumäärä	4
Leikkausmitat	Ø 22 mm
Ohjausaseman Tyyppi	Metalli
Kaapelin Tulo	1 x Johdinpääteholkki ISO
Kierteen Tyyppi	M25 x 1.5
Cad Kokonaisleveys, Mm	80 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	220 mm
Cad Kokonaisyvyys, Mm	77 mm
Tuotteen Paino	1,38 kg

Ympäristötiedot

Suojauks käsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Sähköinen Suojausluokka	Luokka I IEC 61140
Ik Suojausluokka	IK07 IEC 62262

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovellyksiä varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Suojaus Kemikaaleille	Special treatment can be obtained on request
Tuote Sertifiointi	EAC

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,400 cm
Package 1 Width	8,900 cm
Package 1 Length	23,400 cm
Package 1 Weight	1,550 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot


Kyllä

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

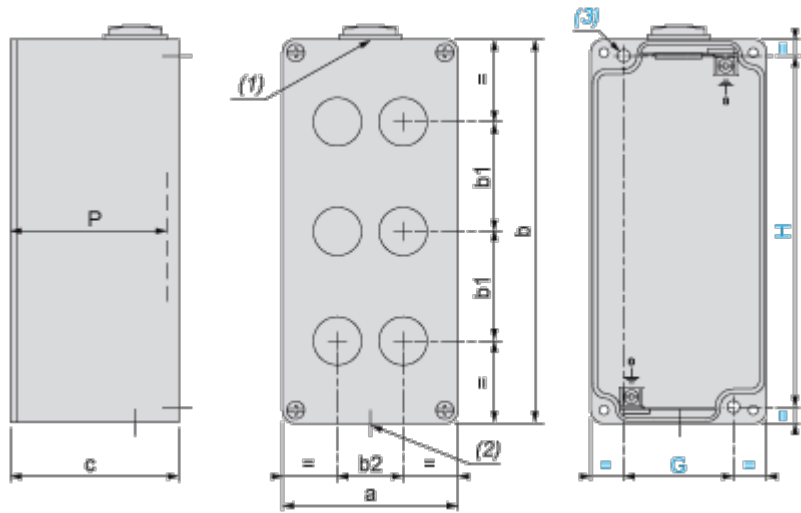

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	220	8.66	77	3.03	50	1.97	205	8.07	74.5	2.93

8 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.