



Apukosketin, Harmony XB4/XB5, 1xNC valvontakosketin, ruuviliitântä

Sähkönumero:
2363162 ZBE302

GTIN-koodi: 3606482035027

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB4 Harmony XB5
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kosketinlohko
Laitteen Lyhytnimi	ZBE
Jakamaton Myyntimäärä	5
Ip Suojaluokka	IP20 IEC 60529
Koskettimen Toiminta	Hidas avautuva
Kosketinlohkon Tyyppi	Yksittäinen
Koskettimen Käyttö	Monitorointi kosketin
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitännät, <= 2 x 1,5 mm² Johdinpäätteellä IEC 60947-1 Ruuviliitännät, >= 1 x 0.34 mm² Ilman kaapelipäätettä IEC 60947-1

Täydentävät tiedot

Cad Kokonaisleveys, Mm	10 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	41 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	26 mm
Tuotteen Paino	0,013 kg
Liittimien Tyyppi Ja Koostumus	1 NC Monitorointi kosketin
Pakkoavautuva	Mukana IEC 60947-5-1 liite K
Liike Toiminnalle	1,5 mm (NC sähköisen tilan vaihto) 4,3 mm (Kokonais pituus)
Toimintavoima	5 N NC sähköisen tilan vaihto
Mekaaninen Kestävyys	300000 Syklit
Kiristysmomentti	0,8...1,2 N.m IEC 60947-1
Ruuvin Kannan Tyyppi	Risti soveltuva Pozidriv No 1 ruuvinväännin Ura soveltuva Talttapää Ø 4 mm ruuvinväännin Ura soveltuva Talttapää Ø 5,5 mm ruuvinväännin
Koskettimen Materiaali	Hopeaseos (Ag/Ni)
Oikosulkusuojaus	6 A Lasiputkisolake tyyppi gG IEC 60947-5-1
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	6 A IEC 60947-5-1
[Ui] Eristysjännite	300 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV IEC 60947-1

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Ie] Nimelliskäyttövirta	1,5 A 240 V, AC-15, B300 IEC 60947-5-1 3 A 120 V, AC-15, B300 IEC 60947-5-1 0,11 A 250 V, DC-13, R300 IEC 60947-5-1 0,22 A 125 V, DC-13, R300 IEC 60947-5-1
Sähköinen Kestävyys	300000 Sykliä, AC-15, 2 A 230 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 300000 Sykliä, AC-15, 3 A 110 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 300000 Sykliä, AC-15, 3 A 24 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 300000 Sykliä, DC-13, 0,3 A 120 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 300000 Sykliä, DC-13, 1 A 24 V, käyttöjakso <3600 sykli/h, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C
Sähköinen Luotettavuus IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-7)$ 5 V ja 1 mA Puhtaassa ympäristössä IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 17 V ja 3,4 mA Puhtaassa ympäristössä IEC 60947-5-4
Lohkon Asennus	Asennettu etulevyyn
Laitteen Esitys	Peruselementti

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Varastoitessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Standardit	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-1 JIS C8201-5-1 GB/T 14048.5 BS EN 60947-5-1 GOST IEC 60947-5-1
Tuote Sertifiointi	CSA EAC BV DNV CE LROS (Lloyds register of shipping) CCC UL listed CB Scheme UKCA
Tärinänkestoisuus	5 gn ($f = 10 \dots 500$ Hz) IEC 60068-2-6 25 mm huipusta huippuun ($f = 2 \dots 10$ Hz) IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 25 gn (kesto = 6 ms) 1000 iskua jokaisella akselilla IEC 60068-2-27

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,4 cm
Package 1 Width	3,3 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	13 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5

Package 2 Height	4,3 cm
Package 2 Width	5,3 cm
Package 2 Length	5,8 cm
Package 2 Weight	71 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	210
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,348 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

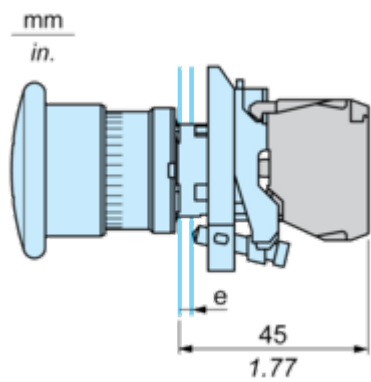

e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.