

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Relekanta, Harmony Relay, RSB1A160 ja RSB2A080, erillinen liitäntä, ruuviliitäntä, 250 V AC, 10A

Sähkönumero:  
2724536

RSZE1S48M

GTIN-koodi: 3389110260083

### Tuotetiedot

|                                             |                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuoteryhmä                                  | Harmony Electromechanical Relays                                                          |
| Laitteen Lyhytnimi                          | RSZ                                                                                       |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi                | Pistorasia                                                                                |
| Tuotteen Soveltuvuus                        | Plug-in rele RSB with 1 C/O contact at 16 A<br>Plug-in rele RSB with 2 C/O contact at 8 A |
| Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne               | 2 C/O                                                                                     |
| [Ith] Vapaan Jäähdytyksen<br>Terminen Virta | 10 A                                                                                      |

### Täydentävät tiedot

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasten Muoto              | Tasainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] Käyttöjännite        | < 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liitännän Järjestely      | Erillinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kytkeä - Liittimet        | Ruuviliitin, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) Taipuisa Johdinpääteellä<br>Ruuviliitin, 2 x 0.25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) Taipuisa Johdinpääteellä<br>Ruuviliitin, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) Kiinteä ilman kaapelipäätettä<br>Ruuviliitin, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) Kiinteä ilman kaapelipäätettä |
| Kiristysmomentti          | < 0,8 N.m M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kiinnitystapa             | Ruuvilla (Paneeli)<br>Klipattava (35 mm symmetrinen DIN-kisko)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto | 3,6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ylijännitekategoria       | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Epäpuhtausaste            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jakamaton Myyntimäärä     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leveys                    | 15,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tuotteen Paino            | 0,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Ympäristötiedot

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Ip Suojaluokka                         | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Standardit                             | IEC 61984                    |
| Tuote Sertifiointi                     | CSA<br>UL                    |
| Merkintä                               | CE                           |
| Ympäristön Lämpötila<br>Varastoitaessa | -40...85 °C                  |
| Ympäristön Lämpötila<br>Käytettäessä   | -25...85 °C                  |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

# Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,700 cm  |
| Package 1 Width              | 6,200 cm  |
| Package 1 Length             | 8,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 39,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 7,000 cm  |
| Package 2 Width              | 9,000 cm  |
| Package 2 Length             | 17,000 cm |
| Package 2 Weight             | 428,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S03       |
| Number Of Units In Package 3 | 240       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 10,575 kg |

# Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>                                                                                                          |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |

## Dimensions Drawings


## Dimensions

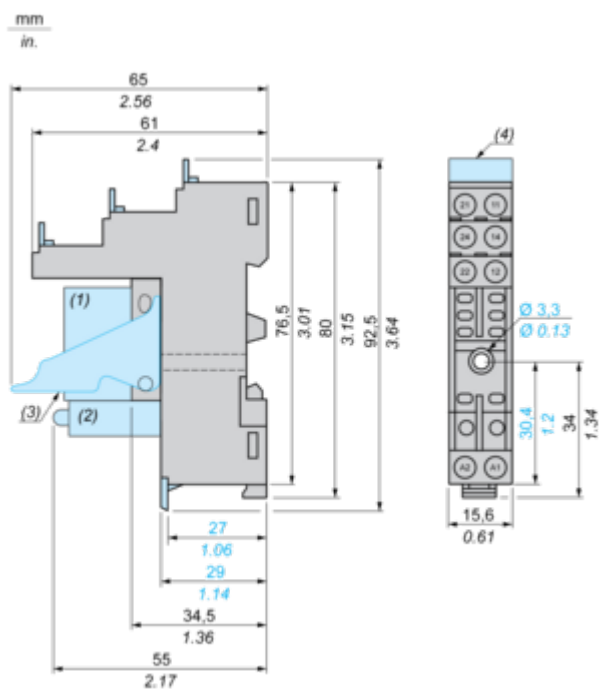

- (1) Relays  
(2) Protection module  
(3) Maintaining clamp  
(4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram

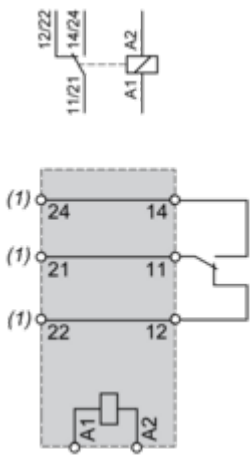

(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references

**NOTE:** For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module