

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Relekanta, Harmony Relay, RSB1A120, erillinen liitântä, ruuviliitântä, 250 V AC, 12A

Sähkönumero:

2724537

RSZE1S35M

GTIN-koodi: 3389110260120

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays
Laitteen Lyhytnimi	RSZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Tuotteen Soveltuvuus	Plug-in rele RSB with 1 C/O contact at 12 A
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 C/O
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	12 A

Täydentävät tiedot

Nasten Muoto	Tasainen
[Ue] Käyttöjännite	< 250 V AC
Liitännän Järjestely	Erillinen
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitin, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Taipuisa Johdinpäätteellä Ruuviliitin, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Taipuisa Johdinpäätteellä Ruuviliitin, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Kiinteä ilman kaapelipäätettä Ruuviliitin, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Kiinteä ilman kaapelipäätettä
Kiristysmomentti	< 0,8 N.m M3
Kiinnitystapa	Ruuvilla (Paneeli) Klipattava (35 mm symmetrinen DIN-kisko)
[Uimp] Syöksyjännitekesto	3,6 kV
Ylijännitekategoria	III
Epäpuhtausaste	3
Jakamaton Myyntimäärä	10
Leveys	15,5 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Standardit	IEC 61984
Tuote Sertifiointi	UL CSA
Merkintä	CE
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...85 °C

Pakkaustiedot

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	35,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	358,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,148 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot


Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings


Dimensions

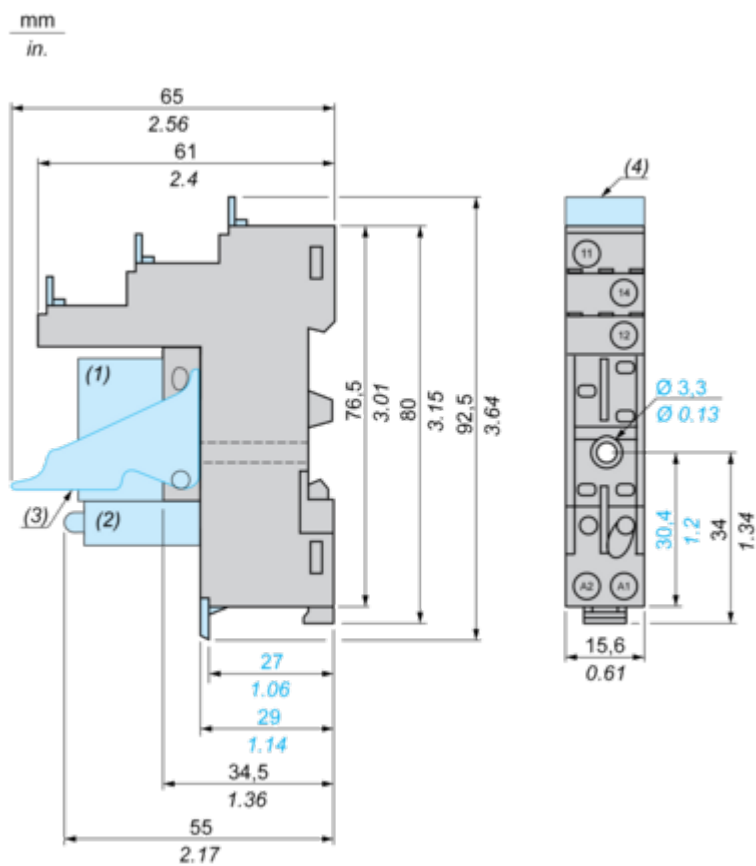

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram

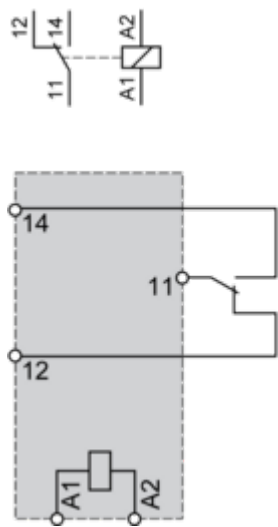

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module