

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Relekanta, Harmony Relay, RPM2.. 2 vaihtokosketinta

Sähkönumero:
2724592 RPZF2

GTIN-koodi: 3389119402293

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays
Laitteen Lyhytnimi	RPZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Tuotteen Soveltuvuus	Plug-in rele RPM kanssa 2 C/O kosketin
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	2 C/O
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	16 A
[Ue] Käyttöjännite	< 250 V

Täydentävät tiedot

Nasten Muoto	Tasainen
Liitännän Järjestely	Sekoitettu
Kiristysmomentti	< 1 N.m M3.5
Kiinnitystapa	Ruuvilla (Paneeli) Klipattava (35 mm symmetrinen DIN-kisko)
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ylijännitekategoria	III
Epäpuhtausaste	3
Jakamaton Myyntimäärä	10
Leveys	30 mm
Tuotteen Paino	0,054 kg

Ympäristötiedot

KytKentä - Liittimet	- Ruuviliitynnät, Taipuisa kaapeli Johdinpäätteellä 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - Ruuviliitynnät, Kiinteä kaapeli Ilman kaapelipäätettä 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16 - Ruuviliitynnät, Taipuisa kaapeli Johdinpäätteellä 2 x 0.5...2 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - Ruuviliittimet, Kiinteä kaapeli Ilman kaapelipäätettä 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Ip Suojaluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Läpilyöntilujuus	2500 V
Standardit	IEC 61984
Tuote Sertifiointi	UL CSA
Merkintä	CE

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...55 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	3,1 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	55 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,7 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	15,8 cm
Package 2 Weight	577 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,388 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings


Dimensions

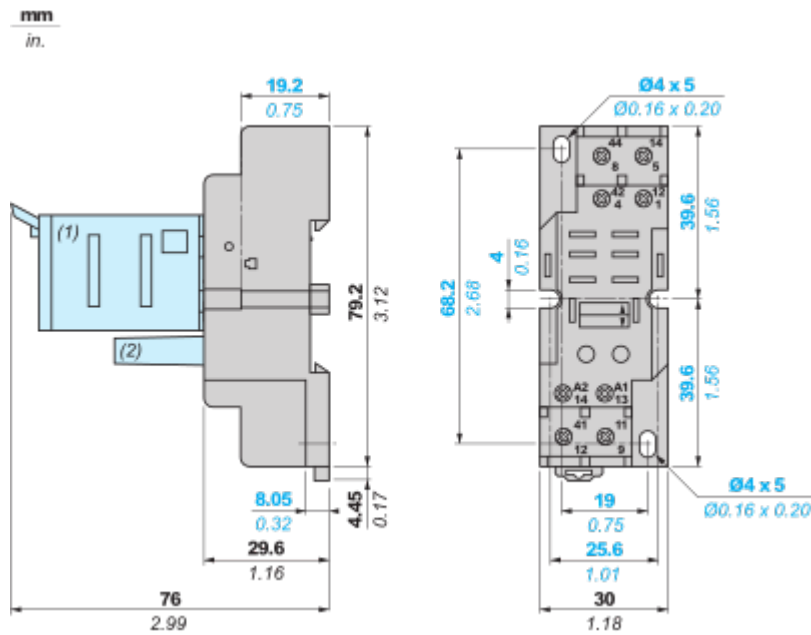

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

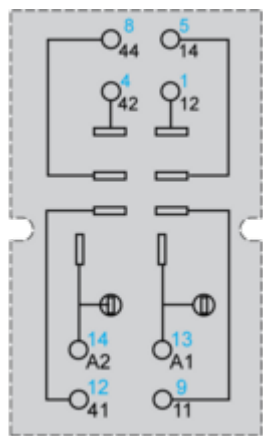

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.