

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Phaseo - akku - 24VDC - 7Ah

Sähkönumero:

2724654

ABL8BPK24A07

GTIN-koodi: 3389118312210

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Phaseo
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Akkuyksikkö
Pariston Kapasiteetti	7 Ah

Täydentävät tiedot

Tulojännitteen Rajat	21...29 V
Latausaika	72 Tunti(a)
Kuormitusvirta	0,7 A
Itsepurkautumisnopeus	9 %, 3 kuukautta 3 %, 1 kuukausi 15 %, 6 kuukautta
Ulostulon Johdotus	Samansuuntainen
Operointikorkeus	2000 m
Merkintä	CE
Tuotteen Paino	6,5 kg

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	CTP UL
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...50 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	19,500 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	6,173 kg
Unit Type Of Package 2	S06
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	87,308 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Hyvinvointi


 Ei Pvc-Muovia

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Ei sovellu, ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

24 Vdc Battery Module

Dimensions

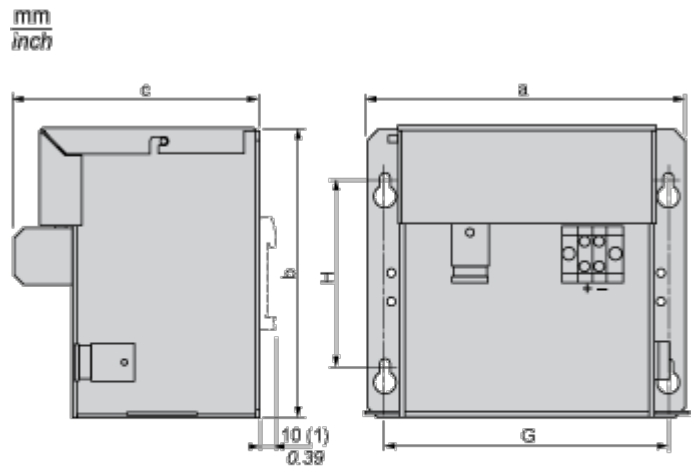


ABL	a	b	c	G	H
8BPK24A03	184/7.24	138,5/5.45	131	156/6.14	83/3.27
8BPK24A07	170/6.69	155,5/6.12	131	152/5.98	100/3.94
8BPK24A12	238/9.29	155,5/6.12	131	218/3.94	100/3.94

(1) ABL8BPK24A03 (with kit ABL1A02)

Mounting and Clearance

24 Vdc Battery Module


Mounting

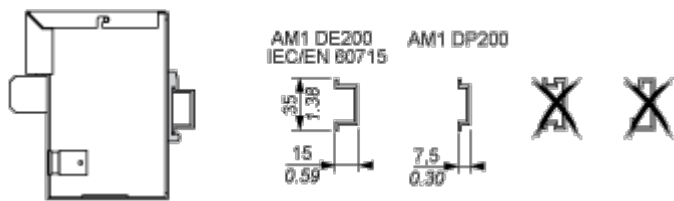

Connections and Schema


Wiring Requirements

Cable Types and Wire Sizes

 $\varnothing \leq 4\text{ mm}^2$ $\varnothing \leq 12\text{ AWG}$ $\varnothing > 4\text{ mm}^2$ $\varnothing > 12\text{ AWG}$	ABL 8BPK24A07 – mm²/AWG 6 / 1010 / 16	ABL 8BBU24200 6 / 10	ABL 8BBU24400 10 / 16
 $\varnothing\ 5,5\text{ mm}/0.22\text{ in}$		Nm lb-in	1,7 Nm max 15

24 Vdc Battery Module Wiring

Wiring Diagram

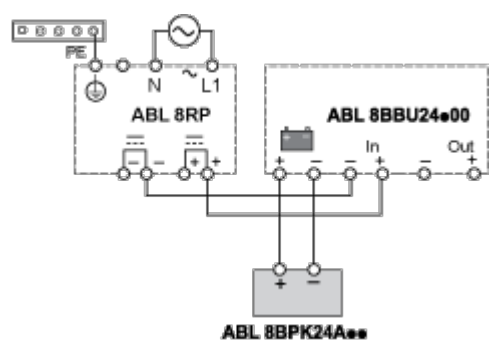

Paralleling 2 x ABL8BPK24A0•

Wiring Diagram

