



EKO-sarja



Elektroninen 1-vaihe-energiamittari WSZ15DE-32 A

Snro. 67 126 31

- Verkkojännite 230V, mittausvirta 32 A
- 7-numeroinen näyttö
- Integroitu pulssilähtö tietoejn ulkoista käsittelyä ja tallennusta varten
- 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm
- Kaksi N-liitintä useiden mittareiden helppoon liittämiseen
- Ajankohtaisen kulutuksen luku



Elektroninen 3-vaihe-energiamittari DSZ15DE-3x80 A

Snro. 67 126 35

- Suora mittaus 3x5(80) A, vain 4 moduulin levyinen
- LCD-näyttö
- Pulssilähtö 800 imp/kWh

MID-sertifioitu energiamittari



Elektroninen 1-vaihe-energiamittari WSZ15D-32 A

Snro. 67 126 30

- Verkkojännite 230V, mittausvirta 32 A
- LCD-näyttö, kWh, 5-numeroinen (6**), 2 (1**) desimaalin tarkkuudella
- Integroitu pulssilähtö tietoejn ulkoista käsittelyä ja tallennusta varten
- 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm
- Kaksi N-liitintä useiden mittareiden helppoon liittämiseen



Elektroninen 3-vaihe-energiamittari DSZ15D-3x80 A

Snro. 67 126 32

- Vain 4 moduulin levyinen
- Kytettävissä 2-tariffiseen laskentaan
- LCD-näyttö voidaan lukea 2 krt. 2 viikon sisällä myös ilman jännitettä
- Pysyvä tariffi ja säädettävissä oleva tariffi
- Jännitteen ja virran vaihekohtainen hetkellinen näyttö, kokonaistehon näyttö, resetoitavissa oleva kulutusnäyttö RS1 tai RS2, väärän vaihejärjestyksen varoitus
- Pulssilähtö


EKO-sarja

MID-sertifioitu energiamittari



	WSZ15DE-32 A Snro. 67 126 31	DSZ15DE-3x80 A Snro. 67 126 35
Tyyppi	1-vaihe	3-vaihe
Mittausvirta (Imaks.)	5(32) A	3x10(80) A
Kytkevävirta	20 mA	40 mA
Verkkojännite	230V AC	3x230/400V AC
Kulutus valmiustilassa (pätöteho)	0,5 W	0,5 W per vaihe
Mittauksen tyyppi	suora	suora
Tarkkuusluokka ±1 %	B*	B*
Näyttö	LCD, 5+2**, 6+1 numeroa	LCD, 5+2**, 6+1 numeroa
Moduulien lkm./mm	1/18 mm	4/70 mm
Optokytkimen S0-liitäntä Maks. 30 V DC/20 mA, min. 5 V DC pot.vapaa	Pulssin pituus 30 ms 2000 imp/kWh	Pulssin pituus 30 ms 1000 imp/kWh
Maksimi kaapelin poikkipinta-ala	6 mm ²	L liittimet 25 mm ² , N liittimet 16 mm ² , S0 ja tariffi liittimet maksimi poikkipinta 6 mm ²

	WSZ15D-32 A Snro. 67 126 30	DSZ15D-3x80 A Snro. 67 126 32
Tyyppi	1-vaihe	3-vaihe
Mittausvirta (Imaks.)	5(32) A	3x10(80) A
Kytkevävirta	20 mA	40 mA
Verkkojännite	230V AC	3x230/400V AC
Kulutus valmiustilassa (pätöteho)	0,4 W	0,5 W per vaihe
Mittauksen tyyppi	suora	suora
Tarkkuusluokka ±1%	B*	B*
Näyttö	LCD, 5+2**, 6+1 numeroa	LCD, 5+2**, 6+1 numeroa
Moduulien lkm./mm	1/18 mm	4/70 mm
Optokytkimen S0-liitäntä Maks. 30 V DC/20 mA, min. 5 V DC pot.vapaa	Pulssin pituus 30 ms 2000 imp/kWh	Pulssin pituus 30 ms 1000 imp/kWh
Maksimi kaapelin poikkipinta-ala	L liittimet 16 mm ² , N ja S0 liittimet 6 mm ²	L liittimet 25 mm ² , N liittimet 16 mm ² , S0 ja tariffi liittimet maksimi poikkipinta 6 mm ²

* B = tarkkuusluokka 1; ** = automaattinen vaihto 5+2 näkymästä 6+1 näkymään

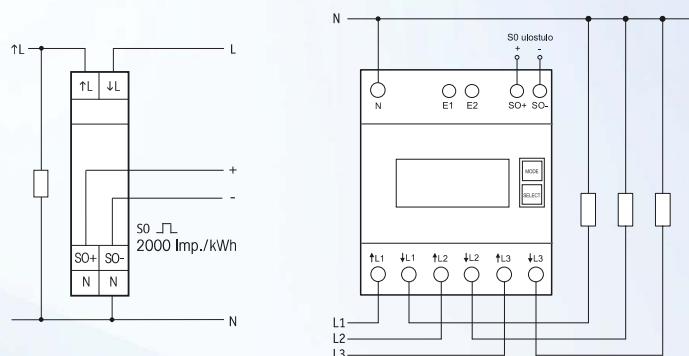

Liittämällä 230 voltin jännitteensyöttö liittimiin E1/E2 vaihdetaan toiselle tariffille.

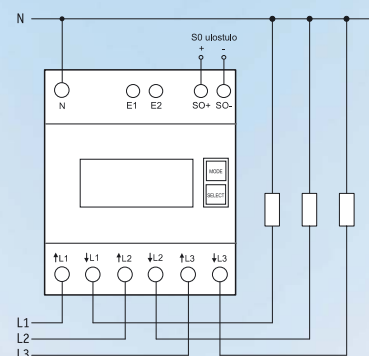

Liittämällä 230 voltin jännitteensyöttö liittimiin E1/E2 vaihdetaan toiselle tariffille.

