

IP20

-O-  
3 x 2,5-O-  
5 x 2,5

DALI

ActiveAhead Helvar




# AREL

Kattava Arel-valaisinsarja toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Valaisimissa mattapintainen häikäisysuoja. Saatavissa myös ala- ja ylävaloversio. Ripustus- tai pinta-asennus, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> -o-. Vaijeriripustussarja lisävarusteena. Asennuskorkeus 2–4 m. Saatavissa useita eri tehovaihtoehtoja kahdella eri värilämpötilalla ja kahdessa eri koossa. Kiinteä led.

- Runko terästä, häikäisysuoja alumiinia.
- Valkoinen (RAL9003), häikäisysuoja matta.
- Suojausluokka 1
- Kiinteä led:
- Alavalollinen versio: 19-58 W / 2150-6850 lm.
- Ylä- ja alavalollinen versio: 54-79 W 5800-8800 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80. (Tilauksesta Ra >90.)
- MacAdam 3 SDCM
- IP20
- Ohjattavuus: On/Off ja DALI.
- Saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.



Arel D/I ylävalo.



Häikäisysuoja matta.



Ripustusvaijeri.

## AREL RM1

SNRO	KOODI	W	LM
4222731	D2ARFA	AREL RM1 19W/830 VA	19 2150
4222732	D2ARFB	AREL RM1 19W/840 VA	19 2150
	D2ARFA-DALI	AREL RM1 19W/830 VA DA	19 2150
	D2ARFB-DALI	AREL RM1 19W/840 VA DA	19 2150

## AREL RM2

SNRO	KOODI	W	LM
4222733	D2ARMA	AREL RM2 26W/830 VA	26 3150
4222734	D2ARMB	AREL RM2 26W/840 VA	26 3150
	D2ARMA-DALI	AREL RM2 26W/830 VA DA	26 3150
	D2ARMB-DALI	AREL RM2 26W/840 VA DA	26 3150
4222735	D2ARGA	AREL RM2 37W/830 VA	37 4250
4222736	D2ARGB	AREL RM2 37W/840 VA	37 4250
	D2ARGA-DALI	AREL RM2 37W/830 VA DA	37 4250
	D2ARGB-DALI	AREL RM2 37W/840 VA DA	37 4250



## AREL RL1

SNRO	KOODI	W	LM
4222720	D2ARLA	AREL RL1 30W/830 VA	30 3300
4222721	D2ARLB	AREL RL1 30W/840 VA	30 3300
	D2ARLA-DALI	AREL RL1 30W/830 VA DA	30 3300
	D2ARLB-DALI	AREL RL1 30W/840 VA DA	30 3300



## AREL RL2

SNRO	KOODI	W	LM
4222722	D2ARHG	AREL RL2 41W/830 VA	41 5050
4222723	D2ARHH	AREL RL2 41W/840 VA	41 5050
	D2ARHG-DALI	AREL RL2 41W/830 VA DA	41 5050
	D2ARHH-DALI	AREL RL2 41W/840 VA DA	41 5050
4222724	D2ARHM	AREL RL2 58W/830 VA	58 6850
4222725	D2ARHN	AREL RL2 58W/840 VA	58 6850
	D2ARHM-DALI	AREL RL2 58W/830 VA DA	58 6850
	D2ARHN-DALI	AREL RL2 58W/840 VA DA	58 6850



Arel RM1 / RM2

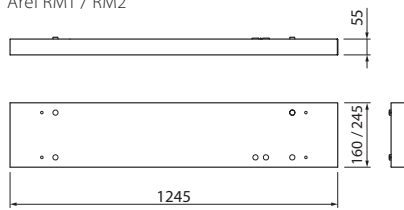

Arel RL1 / RL2

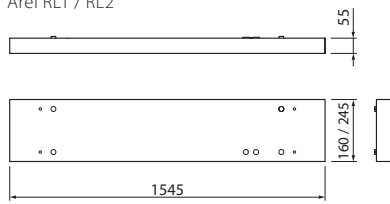

Arel D/I RM2 / D/I RL2

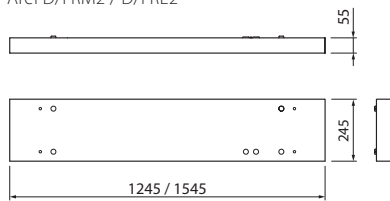

### AREL D/I RM2

SNRO	KOODI	W	LM
4222726	D2ARJA	AREL D/I RM2 54W/830 VA	54 5800
4222727	D2ARJB	AREL D/I RM2 54W/840 VA	54 5800
	D2ARJA-DALI	AREL D/I RM2 54W/830 VA DA	54 5800
	D2ARJB-DALI	AREL D/I RM2 54W/840 VA DA	54 5800

### AREL D/I RL2

SNRO	KOODI	W	LM
4222728	D2ARKC	AREL D/I RL2 79W/830 VA	79 8800
4222729	D2ARKD	AREL D/I RL2 79W/840 VA	79 8800
	D2ARKC-DALI	AREL D/I RL2 79W/830 VA DA	79 8800
	D2ARKD-DALI	AREL D/I RL2 79W/840 VA DA	79 8800

### AREL LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4289683	D2ARAS	PROFI ZL/AREL/EVON RIP.VAIJ.