



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

MASTER LEDspot MV -lamppu on tuottaa lämpimän, halogeenilampun valoa muistuttavan valokeilan. Lamppu sopii erinomaisesti kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle (kiskoihin, käytäville, hissiauloihin, vitriinikaappeihin). Se sopii erityisesti yleisille alueille, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. Näin sijoitus maksaa itsensä takaisin takaisin vuoden sisällä. Nämä ledilamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, ja ne on suunniteltu korvaamaan (jälkiasennettava) halogeeni- ja hehkulamput. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman. DimTone-ominaisuutta voidaan käyttää luomaan oikeanlainen tunnelma (esimerkiksi ravintoloissa). Tämä toiminto auttaa luomaan lämpimämmän sävyn himmennettäessä valaistusta alhaisemmille tasoille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Kanta	GU10 [GU10]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	3.7-35W

Valon tekniset tiedot

Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Kellakulma (nim.)	60 °
Valovirta (nim.)	270 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	270 lm
Valovoima (nim.)	340 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Nimelliskellakulma	60 °

Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	81.08 lm/W
Väryhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	270 lm

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Lampun virta (nim.)	20 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Sytymissaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s

MASTER LEDspot MV

Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869670781400
Tilastuotteen nimi	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D
EAN/UPC – tuote	8718696707814
Tilaukoodi	70781400
Sähkönumero	4720963
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001348602
Nettopaino (kappale)	0.038 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
- Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää tilaa)
- Ei suunniteltu käytettäväksi osana turvavalaitusta


Mittapiirros




GU10 230V4W-35W 275lm 60D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot



Page 10

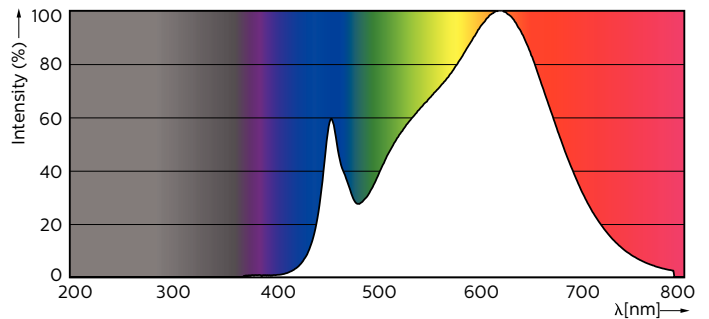

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

MASTER LEDspot MV

