

Tuotetiedot

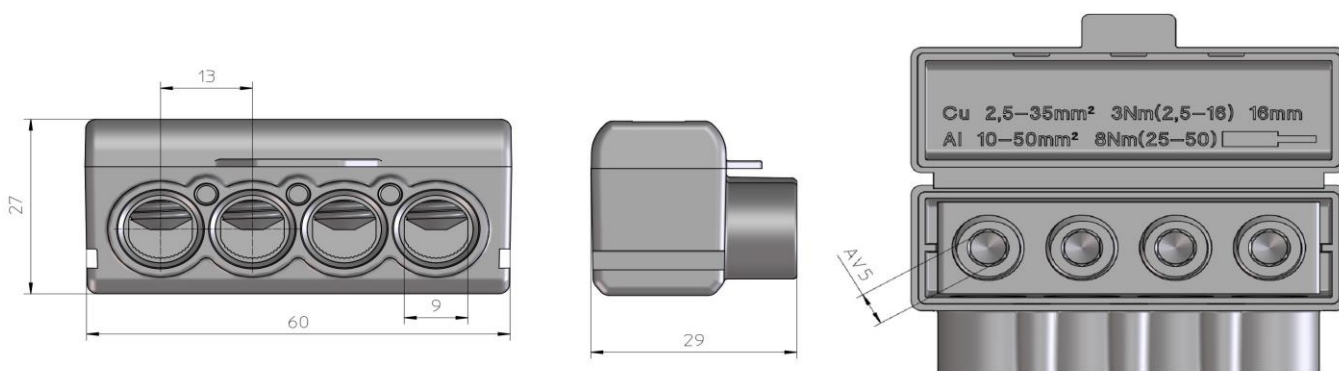
Tuotekoodi	VC02-0026	Sähkönumero	1914200	EAN-koodi	6410019142006
Tuotenimi	Haaroitusliitin Al 4x50 / Cu 4x35 mm ²			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	Al 4x50 mm ² / Cu 4x35 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	135	A
	Al	145	A
Nimellisjännite (IEC)		1000	V
		-	
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		50	mm ²
Kiristysmomentti			
	2,5-16 mm ²	3	Nm
	25-50 mm ²	8	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		41,8	g
IP-suojaus		IP23/IP33	
Standardit	EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009 ; EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013		
Väri / Materiaali	Harmaa kotelo RAL 7035/ PA66-V0, Tinapinnoitettu alumiininen liitinosa		
Kiinnitys / Kytkeä	Vapaasti kaapelissa		


Kuvaus

1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on neljä haaroitusjohdinaukkoa. IP-luokka on IP33, kun käytetään tiivistyspakkausta OD01-0078 ja IP23 kun käytetään ≥ 25 mm² johtimia johdinaukoissa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	18	Paino [kg]	0,80
Pituus [mm]	120	Leveys [mm]	130	Korkeus [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

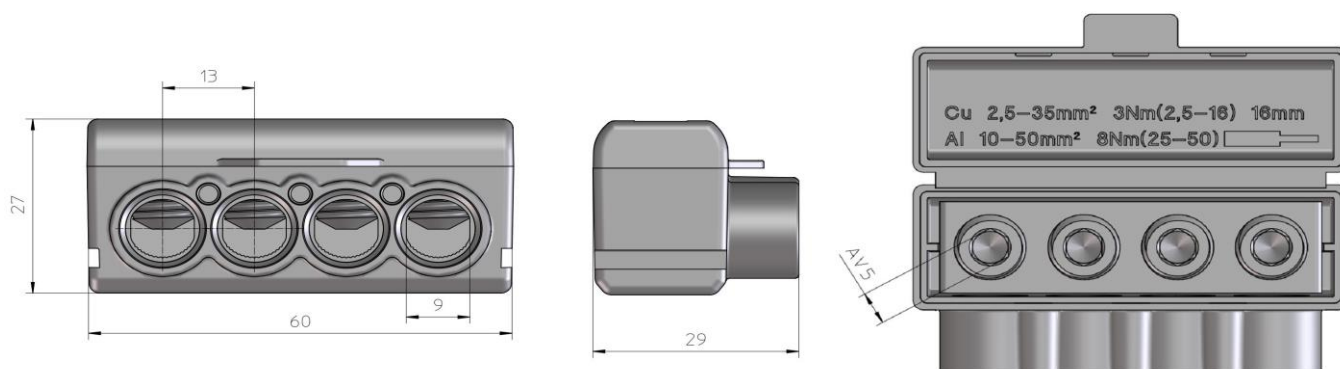
Product code	VC02-0026	STK-code	1914200	EAN-code	6410019142006
Product name	Pole branching connector Al 4x50 / Cu 4x35 mm ²			ETIM class	EC000897
Wires	Al 4x50 mm ² / Cu 4x35 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	135	A
	Al	145	A
Nominal voltage (IEC)		1000	V
		-	
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		50	mm ²
Tightening torque			
	2,5-16 mm ²	3	Nm
	25-50 mm ²	8	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature		+5	°C
Operating temperature		-25...+80	°C
Weight		41,8	g
IP-protection		IP23/IP33	
Standards	EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009 ; EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013		
Color / Material	Grey Housing RAL 7035/PA66-V0, Tin plated Aluminium		
Mounting / Connection	On cable		


Description

Single pole distribution block for branching connections. This connector has four cable inputs. IP class is IP33 when OD01-0078 sealing kit is used and IP23 when ≥ 25 mm² conductors are used.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	18	Weight [kg]	0,80
Length [mm]	120	Width [mm]	130	Height [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi