



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Himmennettävät MASTER LEDcandle -lamput ovat muotoiltu hehkulampun kaltaisiksi ja ne tuottavat samankaltaisen valoeffektin. Ne ovat ihanteellisia hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotikäyttöön. Kirkaskupiset tai huurrettu lamput sopivat erinomaisesti kattokruunuihin, seinälampetteihin tai nykyaikaisiin valaisimiin – kaikkiin E14-kantaisille lampuille suunniteltuihin valaisimiin. Kattokruunuvalmistajilta saadun palautteen perusteella lamput on suunniteltu lisäämään valaisimien esteettistä vetovoimaa, olipa valaisin sitten päällä tai sammuksissa. Lamppujen kuvat ovat klassisen muotoisia, ja ainutlaatuinen linssien muotoilu on huomiota herättävä. Lamput tuottavat kaunista, säkenöivää, lämmintä valoa, jonka avulla voidaan säästää huomattavasti energiaa ja samalla pienentää ylläpitokustannuksia. Lisäksi liekinmuotoiset kynttilälamput ovat muodoltaan siroja. Niissä on ainutlaatuinen katseenvangitseva linssi, joka täydentää modernien ledikynttilälamppujen valikoimaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [säädettävä lämmin valkoinen]
Valovirta (nim.)	806 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampun virta (nim.)	37 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V

MASTER LEDcandle

Lämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
--------------------	--------


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	F
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951430640000
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
EAN/UPC – tuote	8719514306400
Tilauskoodi	30640000
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002491702
SAP-nettopaino (kappale)	0,084 kg


Mittapiirros



B40 220-240V 8.5-60W 806lm 27-22K E14


Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	42 mm	127 mm

Valonjakotiedot



General Uniform Light Distribution
Page 107


LEDcandle MAS SLR1 8W B40 E14 827 CL-GUL

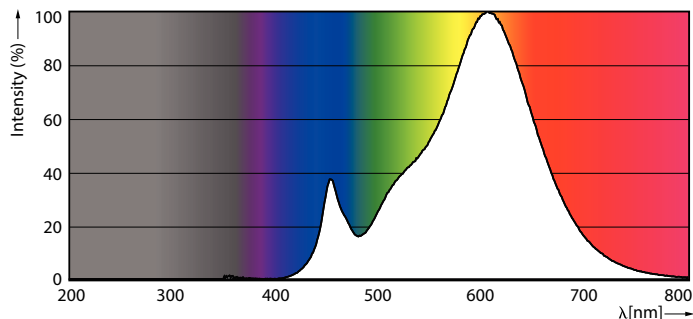

LEDcandle MAS SLR1 8W B40 E14 827 CL-POC


MASTER LEDcandle

Valonjakotiedot




LEDcandle MAS SLR1 B40 8W E14 827 CL-LDD

Käyttöikä

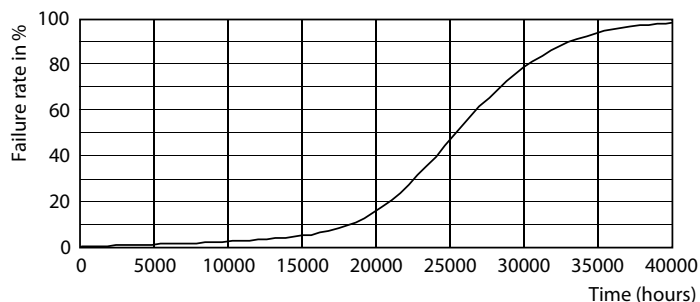

LEDspots LED 25K

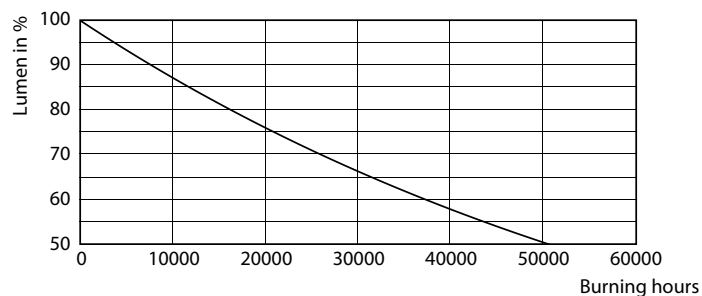

LEDspots LMP 25K

