



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL

Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin
Kanta	E40
Kupu	T46 [T 46mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	28000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	32000 hr
20% kuolleisuus	36500 hr
50% kuolleisuus	45000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	100 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	99 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	-
Värintoistoindeksi	25 (max) Ra8
Värilämpötila	1950 K
Tekn. värilämpötila	2000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	33300 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	130 Lm/W
Keskimääräinen luminassi EM	470 cd/cm2

LLMF EM 2000h nimellinen	99 %
LLMF EM 4000h nimellinen	98 %
LLMF EM 6000h nimellinen	97 %
LLMF EM 8000h nimellinen	96 %
LLMF EM 12000h nimellinen	96 %
LLMF EM 16000h nimellinen	95 %
LLMF EM 20000h nimellinen	94 %
Värikoordinaatti X	530 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	250 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	250.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	250.0 W
Lamppujännite	100 V
Lamppuvirta EM	3 A
Syttymisaika	10 (max) s
Lämpenemisaika 90%	5 (max) min
Himmennettävissä	Kyllä
Jälleensyttymisaika[sec]	120 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.60 -

PHILIPS

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-merkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	15 mg
Energy consumption kWh/1000h	275 kWh

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	250 (max) C
Kuvun lämpötila	450 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	257 (max) mm
Kuvun halkaisija D	48 (max) mm
Valokeskiö L	158 mm
Valokaaren pituus O	64 mm



• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	927375 00
SSTL koodi	4820032
Tuotenimike	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL
Tilaustuotenimike	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8727900927375
Viivakoodi pakkaussessa	8727900927382
Logistinen koodi - 12NC	928150419230
ILCOS-koodi	ST-250-H/E-E40
Nettopaino per kpl	0.158 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)

Mittapiirros

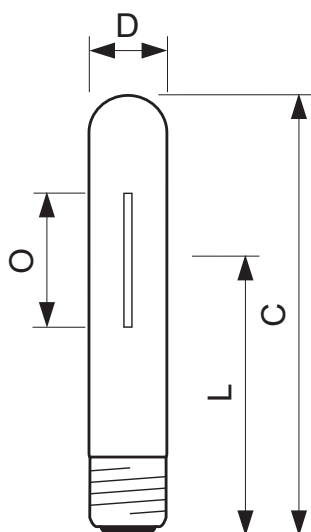


E40

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T APIA Plus Xtra 250W E40	257	48	158	64

Valonjakotiedot

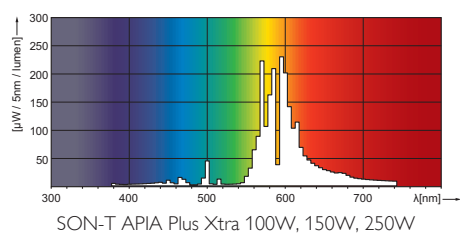

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.