



TL-D consumer products

TL-D 15W/827 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	99 %
LSF 6000h	99 %
LSF 8000h	99 %
LSF 12000h	89 %
LSF 16000h	33 %
LSF 20000h	2 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	1000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1000 lm
Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	>80

LLMF 2000 h nimellinen	96 %
LLMF 4000 h nimellinen	95 %
LLMF 6000 h nimellinen	94 %
LLMF 8000 h nimellinen	93 %
LLMF 12000 h nimellinen	92 %
LLMF 16000 h nimellinen	91 %
LLMF 20000 h nimellinen	90 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	15.0 W
Lampun virta (nim.)	0.340 A

Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2.0 mg

TL-D consumer products


Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150062259425
Tilaustuotteen nimi	TL-D 15W/827 1PP/10
EAN/UPC – tuote	8711500622594
Tilauskoodi	62259425
Sähkönnumero	4920827

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	927922282766
Nettopaino (kappale)	56,570 g
ILCOS Code	FD-15/27/1B-E-G13

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/827 1PP/10	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TL-D 15W/827

Valonjakotiedot

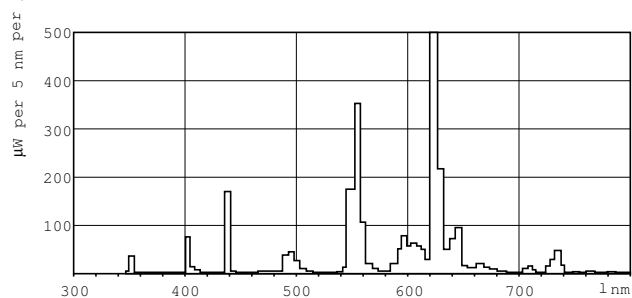

Värisävy /827

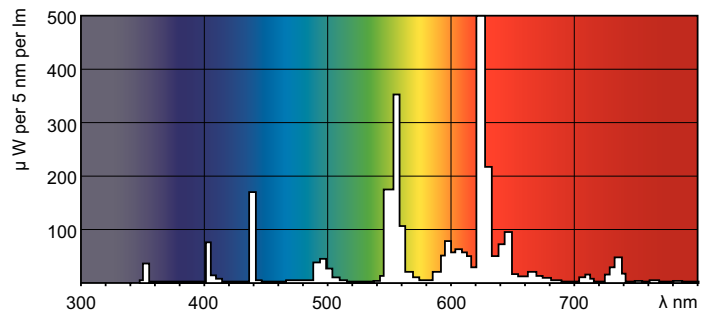

Värisävy /827

TL-D consumer products

Käyttöikä

